

BeeEco

Ekologiczne rozwiązanie
do modernizacji



+48 502 121 436
pl.mycond.eu

Wysoce wydajne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie dla projektów modernizacyjnych. Pompy ciepła serii BeeEco są ciche i kompaktowe. Komfortowe ogrzewanie i ciepła woda według nowego standardu wydajności.

Wydajność grzewcza:

do 18,5 kW





Wydajność chłodnicza:

do 15,8 kW

Kluczowe korzyści:

- Gwarantowana praca do -25°C
- Spężarka inwerterowa
- Sterownik dotykowy
- Tryb pracy «Ogrzewanie» / «Podłogowe ogrzewanie» / «CWU» / «Chłodzenie»
- Regulacja pogodowa
- Zarządzanie dodatkowymi źródłami ciepła do ogrzewania i CWU
- Zarządzanie dodatkowymi pompami i zawórami
- Cicha praca
- Sterowanie kaskadowe
- Sterowanie przez Wi-Fi
- Modbus

Aplikacja Mycond bardzo ułatwia sterowanie pompy ciepła i całego systemu ze smartfona. Możesz podłączyć wiele innych urządzeń do Mycond App i stworzyć «inteligentny dom» w swoim smartfonie.

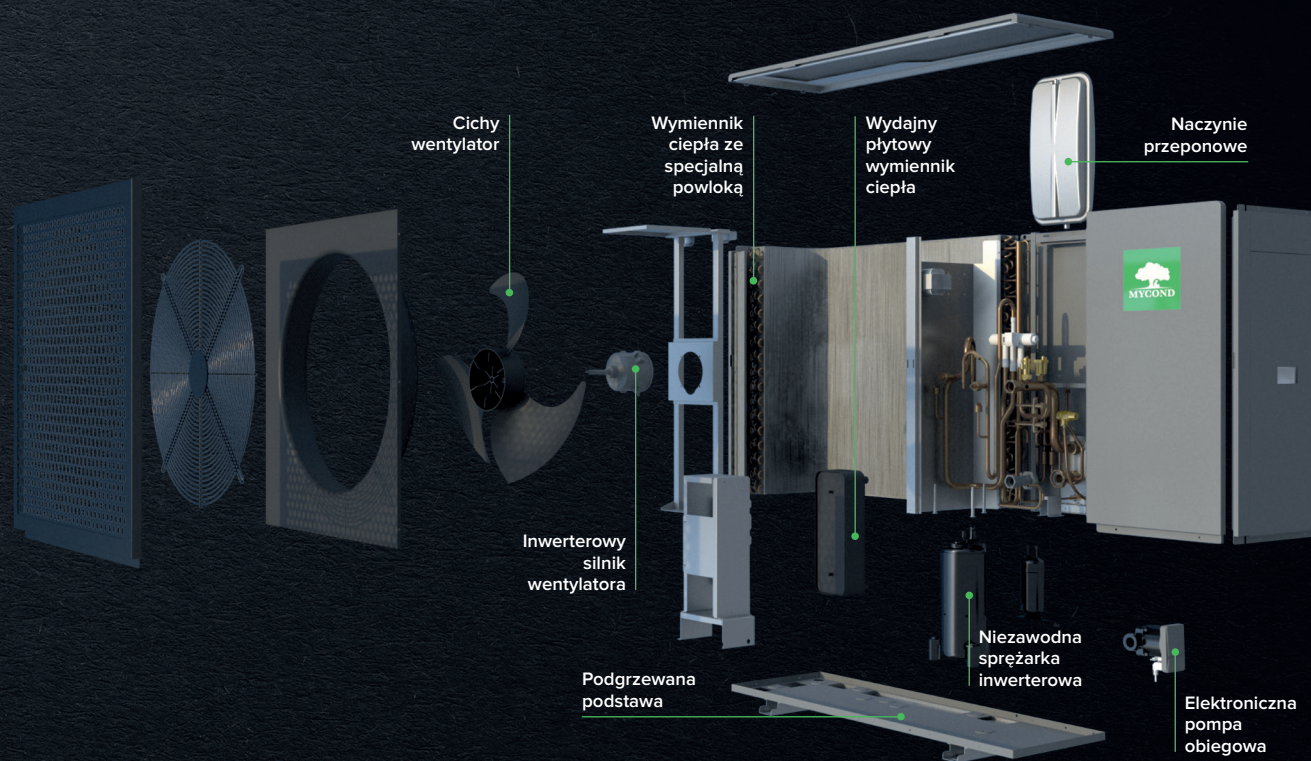

Specyfikacje	Jednostki	MHCM 06 SU1A	MHCM 12 SU3A	MHCM 18 SU3A
Wydajność grzewcza (A7/W35)	kW	6,3	12,2	18,5
COP (A7/W35)		4,9	4,8	4,8
Wydajność grzewcza min/maks (A7/W35)	kW	2,9-9,1	4,3-15,2	7,2-22,1
Wydajność grzewcza (A-7/W35)	kW	5,1	9,9	14,9
COP (A-7/W35)		3,6	3,5	3,6
Wydajność chłodnicza (A35/W7)	kW	5,1	9,3	15,8
EER (A35/W7)		3,1	3,0	3,0
Zakres pracy (ogrzewanie/CWU)	°C	-25...+45		
Zakres pracy (chłodzenie)	°C	+16...+45		
Maks. Temperatura zasilania	°C	+75		
Czynnik chłodniczy		R290		
Zasilanie	V / Hz	230 / 50	400 / 50	
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	48	50	55
Klasa energetyczna				
• Niskotemperaturowe (W35)		A+++		
• Średnotemperaturowe (W55)		A+++		