

Jednostka wewnętrzna:

- Zintegrowana pompa obiegowa o wysokiej wydajności
- Zintegrowana grzałka elektryczna
- Zintegrowany zawór bezpieczeństwa
- Zintegrowany czujnik ciśnienia
- Zintegrowane naczynie wzbiornicze 5l
- Prosty i łatwy w obsłudze sterownik pompy ciepła



Bee Heat

Lakoniczna
i funkcjonalna

Wielofunkcyjna
płyta główna

Terminal zacisków
szynowych




Płytowy
wymennik
ciepła

Automatyczny
zawór
odpowietrzający

Naczynie
przeponowe

Grzałka
elektryczna

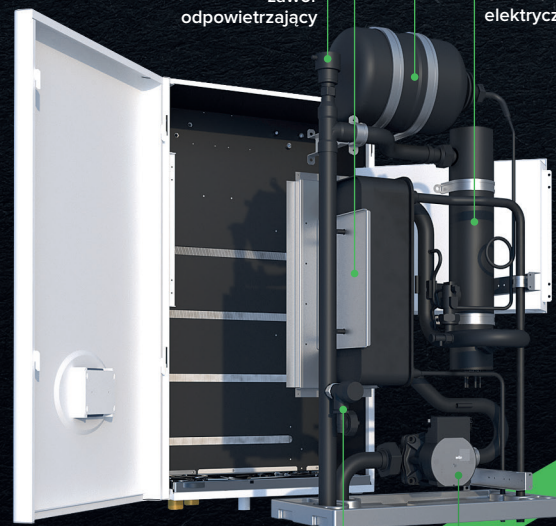

Zawór
bezpieczeństwa

Elektroniczna
pompa obiegowa



+48 502 121 436
pl.mycond.eu

Wysokosprawna pompa ciepła o mocy do 16 kW do ogrzewania, chłodzenia i CWU w atrakcyjnej cenie. Mycond BeeHeat będzie odpowiednia zarówno dla projektów nowo wybudowanych domów, jak i modernizacji istniejących instalacji, pozwalając zaoszczędzić koszty ogrzewania i CWU.

Wydajność grzewcza:

do 16,2 kW



Wydajność chłodnicza:


do 14,0 kW



Kluczowe korzyści:

- Gwarantowana praca do -25°C
- Sprężarka inwerterowa
- Kompaktowa instalacja
- Sterowanie obiegiem z mieszaczem
- Regulacja pogodowa
- Termostat (opcja)
- Dezynfekcja zasobnika CWU
- Regulacja temperatury pomieszczenia
- Sterowanie przez Wi-Fi
- Modbus

Aplikacja Mycond bardzo ułatwia sterowanie pompy ciepła i całego systemu ze smartfona. Możesz podłączyć wiele innych urządzeń do Mycond App i stworzyć «inteligentny dom» w swoim smartfonie.

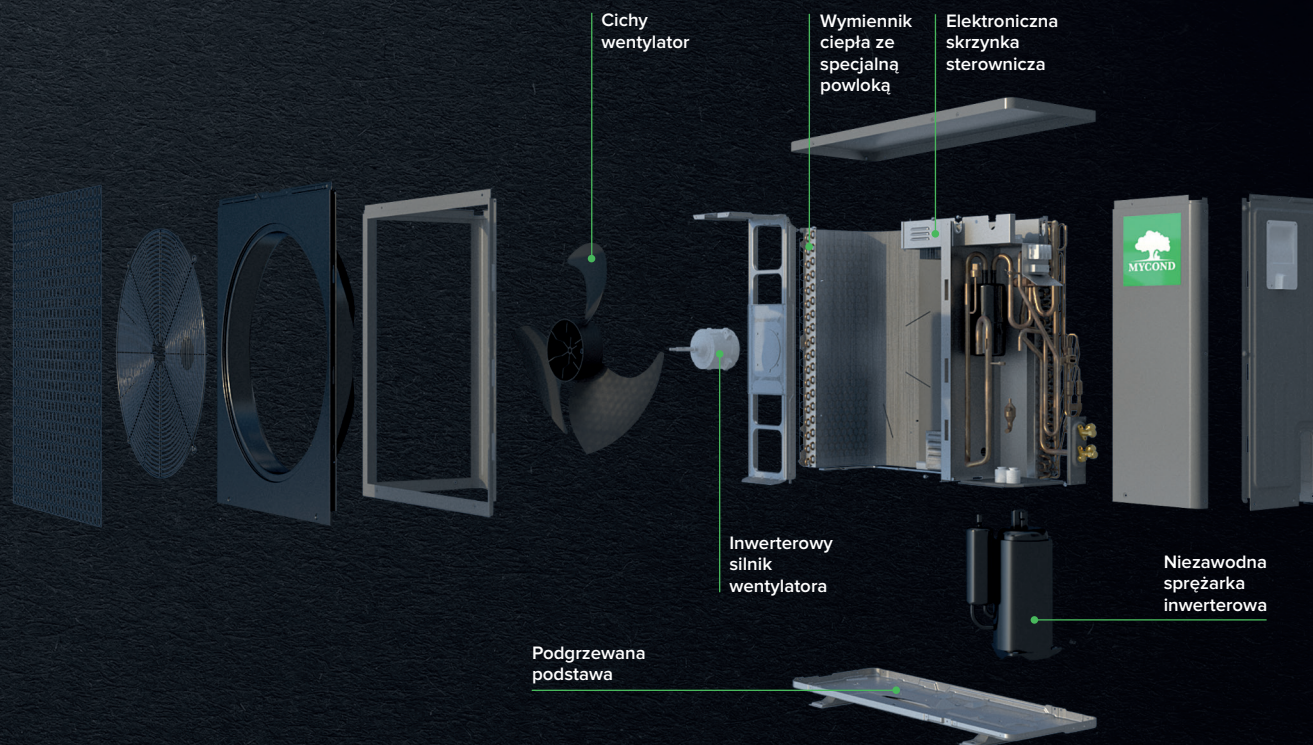

Specyfikacje	Jednostki	MHS-N6BH MHS-U6BH	MHS-N8BH MHS-U8BH	MHS-N10BH MHS-U10BH	MHS-N12BH MHS-U12BH	MHS-N14BH MHS-U14BH	MHS-N16BH MHS-U16BH
Wydajność grzewcza (A7/W35)	kW	6,0	7,9	9,7	12,1	14,3	16,2
COP (A7/W35)		4,89	4,5	4,6	4,5	4,6	4,4
Wydajność grzewcza min/maks (A7/W35)	kW	2,8-7,1	3,4-8,9	3,6-10,2	5,6-14,0	5,9-15,0	6,6-16,5
Wydajność grzewcza (A-7/W35)	kW	4,9	6,8	8,3	10,3	12,3	13,5
COP (A-7/W35)		2,94	3,1	3,1	2,7	2,7	2,6
Moc chłodnicza (A35/W7)	kW	6,0	7,7	9,6	10,9	12,7	14,0
EER (A35/W7)		2,94	2,8	2,9	2,7	2,6	2,5
Zakres pracy (ogrzewanie/CWU)	°C	-25...+30 (+43)					
Zakres pracy (chłodzenie)	°C	+8...+43					
Maks. Temperatura zasilania	°C	+60					
Czynnik chłodniczy		R32					
Zasilanie	V / Hz	230 / 50			400 / 50		
Poziom mocy akustycznej (jedn. wewn./zewn.)	dB(A)	42/58	42/59	42/60	42/64	42/65	42/68
Klasa energetyczna							
• Niskotemperaturowe (W35)		A+++					
• Średnotemperaturowe (W55)		A++					