
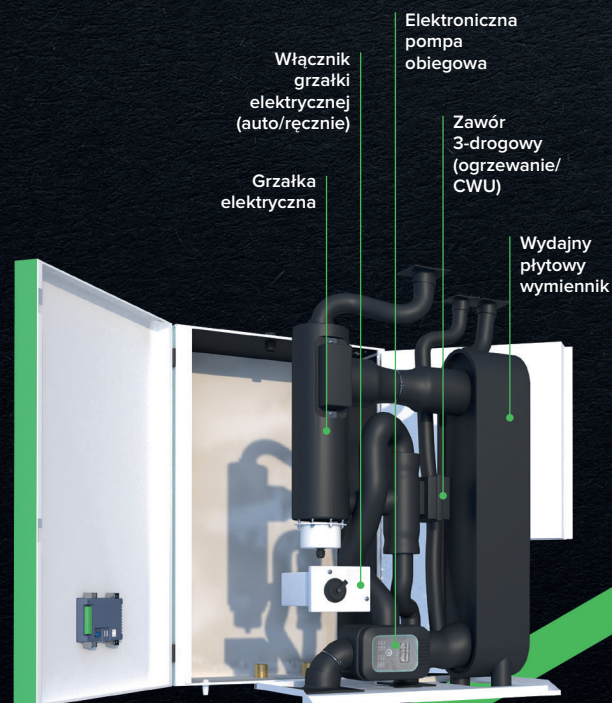


Jednostka wewnętrzna:

- Zintegrowany zawór przełączający «Ogrzewanie/ Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej»
- Zintegrowana wysokowydajna pompa obiegowa ze sterowaniem falownikiem
- Zintegrowana grzałka elektryczna 6 kW
- Zintegrowany zawór bezpieczeństwa i manometr
- Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła z kolorowym ekranem dotykowym

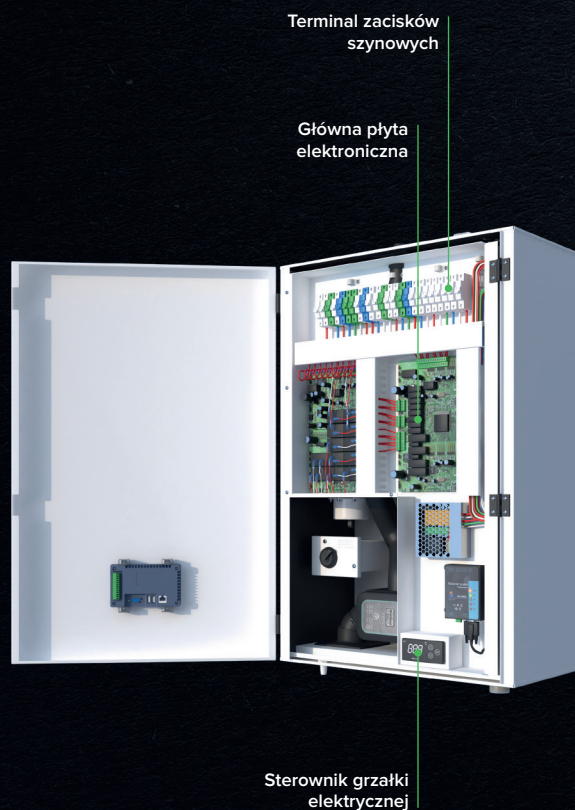

Bee Smart

Inteligentna i wydajna



+48 502 121 436
pl.mycond.eu

Idealne rozwiązanie dla osób dbających o środowisko. Tanie ogrzewanie i chłodzenie z klasą energetyczną A+++, nasza pompa ciepła BeeSmart zapewnia ekonomiczne koszty i ekologiczne ogrzewanie. Jest również wyjątkowo cicha.




Wydajność grzewcza:

do 18,5 kW



Wydajność chłodnicza:

do 15,8 kW

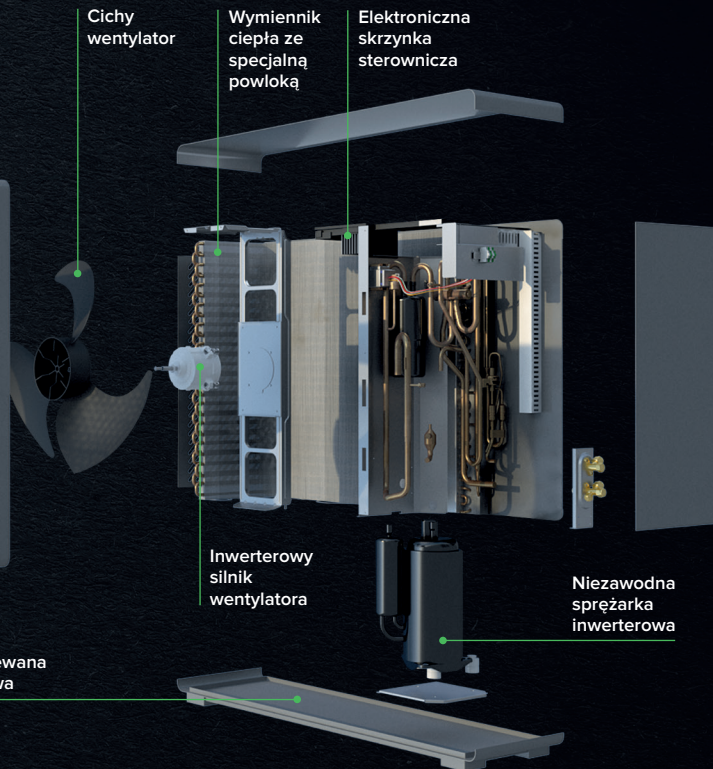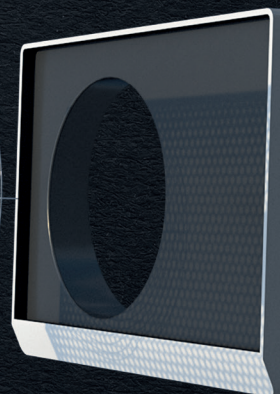

Kluczowe korzyści:

- Gwarantowana praca do -25°C
- Inwerterowa sprężarka Mitsubishi
- Sterowanie dwoma obiegami z mieszaczami
- Regulacja pogodowa
- Dezynfekcja zasobnika CWU
- Regulacja temperatury pomieszczenia
- Program czasowy
- Tryb wakacyjny
- Tryb automatycznego przełączania ogrzewania/chłodzenia
- Sterowanie przez Wi-Fi
- Modbus
- Niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej

Aplikacja Mycond bardzo ułatwia sterowanie pompy ciepła i całego systemu ze smartfona. Możesz podłączyć wiele innych urządzeń do Mycond App i stworzyć «inteligentny dom» w swoim smartfonie.



Specyfikacje	Jednostki	MHCS 035 UBS MHCS 035 NBS	MHCS 045 UBS MHCS 045 NBS	MHCS 050 UBS MHCS 050 NBS	MHCS 070 UBS MHCS 070 NBS
Wydajność grzewcza (A7/W35)	kW	9,1	11,6	15,4	18,5
COP (A7/W35)		4,4	4,3	4,8	4,5
Wydajność grzewcza min/maks (A7/W35)	kW	4,3-9,2	5,5-11,6	6,0-15,35	9,2-18,5
Wydajność grzewcza (A-7/W35)	kW	5,7	7,6	10,6	12,6
COP (A-7/W35)		3,0	3,0	3,3	3,1
Wydajność chłodnicza (A35/W7)	kW	7,2	8,3	13,0	15,8
EER (A35/W7)		2,8	2,9	3,0	2,9
Zakres pracy (ogrzewanie/CWU)	°C	-25...+30 (+43)			
Zakres pracy (chłodzenie)	°C	+8...+43			
Maksymalna temperatura zasilania	°C	+55			
Czynnik chłodniczy		R32			
Zasilanie	V / Hz	230 / 50		400 / 50	
Poziom mocy akustycznej (jedn. wewn./zewn.)	dB(A)	44/52	44/53	44/59	44/61
Klasa energetyczna					
• Niskotemperaturowe (W35)		A+++			
• Średniotemperaturowe (W55)		A++			