



Bee Thermic

Atrakcyjna i cicha



+48 502 121 436
pl.mycond.eu

Monoblokowe pompy ciepła Mycond łączą w sobie najnowocześniejsze rozwiązania technologii z łatwą instalacją. To jest przyszłość ogrzewania. Seria BeeThermic ma nowoczesne właściwości techniczne i doskonały projekt. Pompa ciepła Mycond typu monoblok zapewnia najwyższą wydajność i komfort.

Wydajność grzewcza:

do 18,8 kW




Wydajność chłodnicza:

do 15,6 kW

Kluczowe korzyści:

- Gwarantowana praca do -25°C
- Inwerterowa sprężarka EVI
- Sterownik dotykowy
- Tryb pracy «Ogrzewanie» / «Podłogowe ogrzewanie» / «CWU» / «Chłodzenie»
- Regulacja pogodowa
- Zarządzanie dodatkowymi źródłami ciepła do ogrzewania i CWU
- Zarządzanie dodatkowymi pompami i zawórami
- Cicha praca
- Sterowanie kaskadowe
- Sterowanie przez Wi-Fi
- Modbus
- Niski poziom hałasu

Aplikacja Mycond bardzo ułatwia sterowanie pompy ciepła i całego systemu ze smartfona. Możesz podłączyć wiele innych urządzeń do Mycond App i stworzyć «inteligentny dom» w swoim smartfonie.

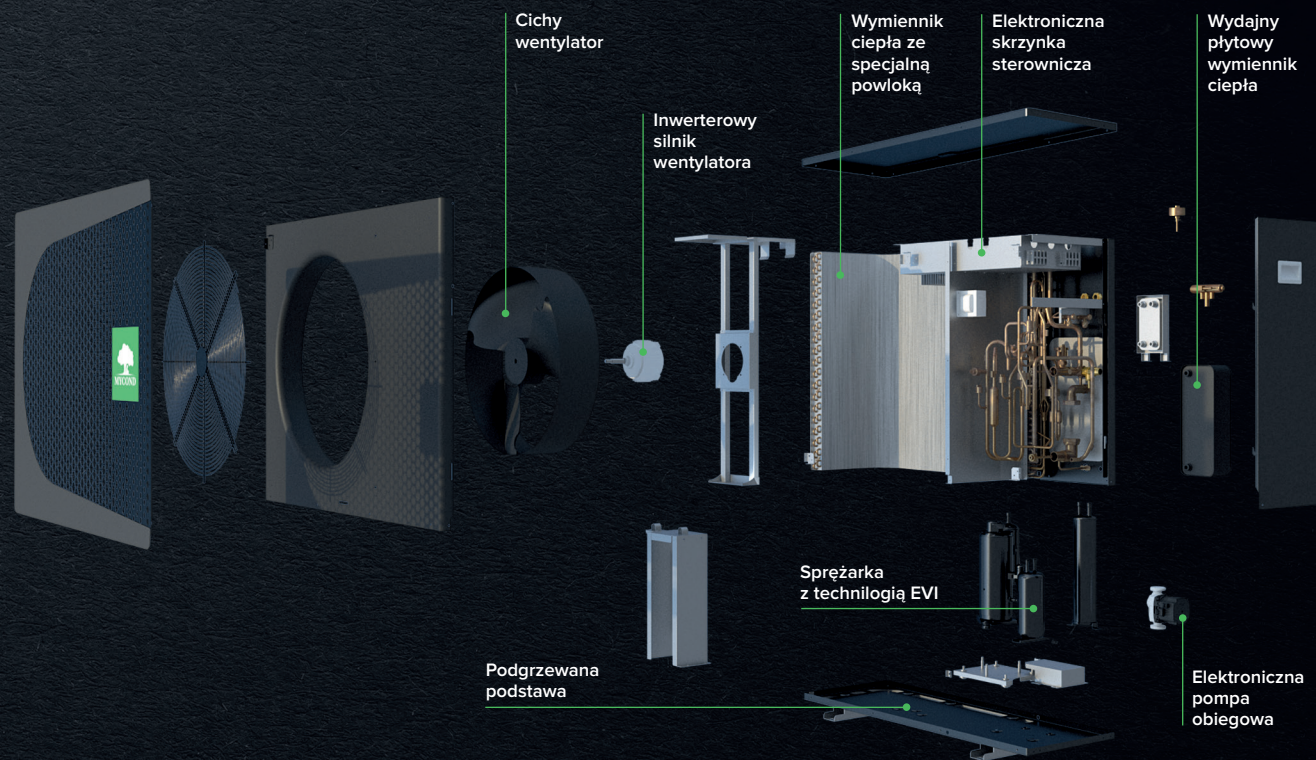

Specyfikacje	Jednostki	MHCM 06 SU1A	MHCM 10 SU1A	MHCM 14 SU3A	MHCM 18 SU3A
Wydajność grzewcza (A7/W35)	kW	6,5	10,6	14,8	18,8
COP (A7/W35)		4,9	4,6	4,6	4,5
Wydajność grzewcza min/maks (A7/W35)	kW	2,5-8,3	4,2-12,2	5,3-16,6	6,2-20,5
Wydajność grzewcza (A-7/W35)	kW	5,2	8,5	11,8	15,2
COP (A-7/W35)		3,7	3,5	3,4	3,4
Wydajność chłodnicza (A35/W7)	kW	5,5	8,5	12,9	15,9
EER (A35/W7)		3,0	3,0	2,9	2,9
Zakres pracy (ogrzewanie/CWU)	°C	-25...+30 (+45)			
Zakres pracy (chłodzenie)	°C	+16...+45			
Maks. Temperatura zasilania	°C	+60			
Czynnik chłodniczy		R32			
Zasilanie	V / Hz	230 / 50		400 / 50	
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	50	52	55	56
Klasa energetyczna					
• Niskotemperaturowe (W35)		A+++			
• Średniotemperaturowe (W55)		A++			