



MBasic

Kompaktowy
i niezawodny



+48 502 121 436
pl.mycond.eu

Nowa seria MBasic imponuje licznymi nowościami technicznymi. Monoblokowa konstrukcja MBasic sprawia, że jest to szybka i łatwa instalacja. Może być zainstalowana i obsługiwana w pobliżu przestrzeni mieszkalnej, ponieważ pracuje bardzo cicho. Te nowe jednostki zewnętrzne w swojej konstrukcji są bardzo miłe dla oka.

Wydajność grzewcza:

do 11,9 kW




Wydajność chłodnicza:

do 8,1 kW

Kluczowe korzyści:

- Gwarantowana praca do -25°C
- Spężarka inwerterowa
- Sterownik dotykowy
- Zdalne sterowanie (termostat)
- Regulacja pogodowa
- Sterowanie obiegiem z mieszaczem
- Zarządzanie dodatkowymi źródłami ciepła do ogrzewania i CWU
- Dezynfekcja zasobnika CWU
- Program czasowy
- Sterowanie przez Wi-Fi
- Modbus

Aplikacja Mycond bardzo ułatwia sterowanie pompy ciepła i całego systemu ze smartfona. Możesz podłączyć wiele innych urządzeń do Mycond App i stworzyć «inteligentny dom» w swoim smartfonie.

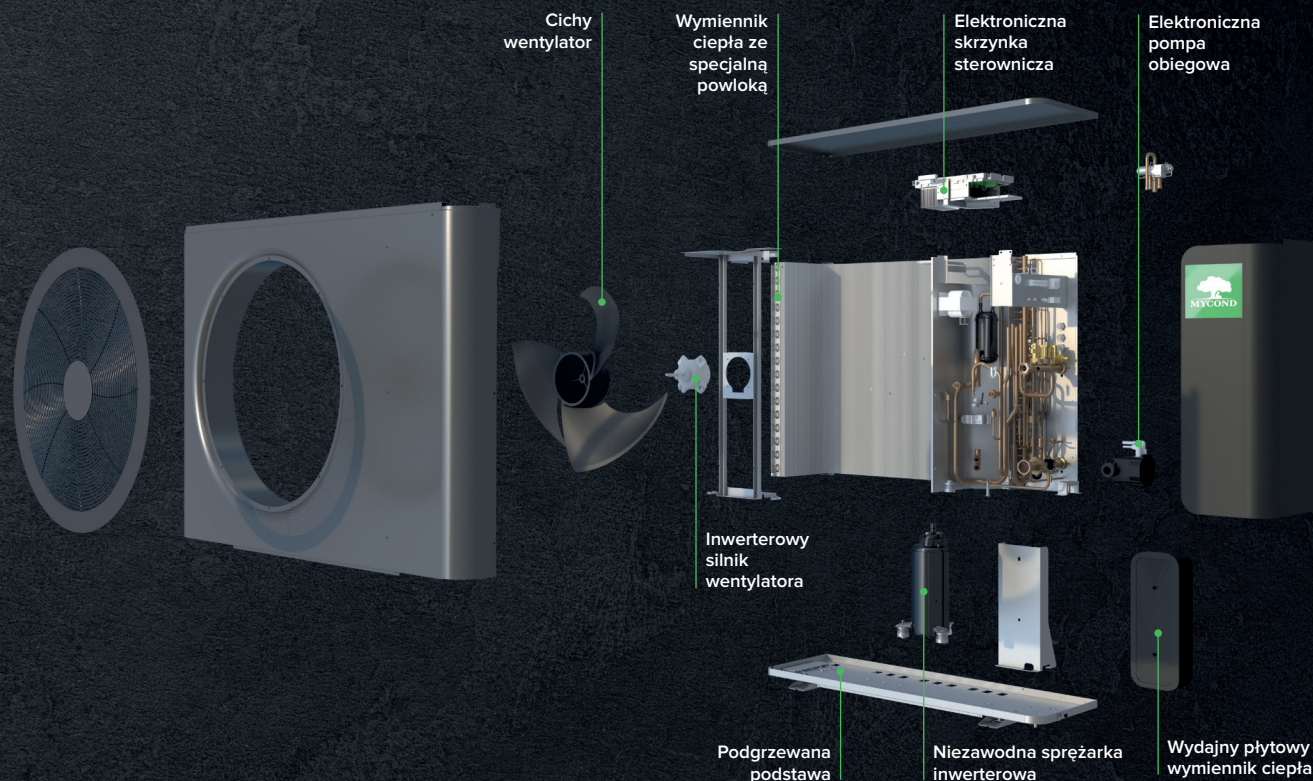

Specyfikacje	Jednostki	MHM-U06HL	MHM-U09HL	MHM-U12HL
Wydajność grzewcza (A7/W35)	kW	6,5	9,7	11,9
COP (A7/W35)		4,26	4,04	4,05
Wydajność grzewcza min/maks (A7/W35)	kW	3,4...6,5	5,4...9,7	5,9...11,9
Wydajność grzewcza (A-7/W35)	kW	3,9	6,5	7,1
COP (A-7/W35)		2,63	2,62	3,03
Wydajność chłodnicza (A35/W7)	kW	4,8	7,5	8,1
EER (A35/W7)		2,54	2,46	2,61
Zakres pracy (ogrzewanie/CWU)	°C	-25...+43		
Zakres pracy (chłodzenie)	°C	+8...+43		
Maksymalna temperatura zasilania	°C	+60		
Czynnik chłodniczy		R32		
Zasilanie	V / Hz	230 / 50		
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	52	53	53
Klasa energetyczna				
• Niskotemperaturowe (W35)		A+++		
• Średnotemperaturowe (W55)		A++		