

SERIA STANDARDOWA, MODELE:
**MCU066YH, MCU100YH,
 MCU130YH, MCU165YH,
 MCU260YH**



Modułowe pompy ciepła typu powietrze-woda MCU-YH generacji STANDARD - dzięki ulepszonemu sterowaniu i architekturze mikroprocesorowej są w stanie pracować dla chłodu i ciepła w rozszerzonym zakresie pracy i lepiej dostosować się do współczesnych potrzeb komfortu.

Specyfikacje	Jednostki	MCU 066YH	MCU 100YH	MCU 130YH	MCU 165YH	MCU 260YH
Wydajność chłodnicza	kW	66	100	130	165	260
Wydajność grzewcza	kW	70	110	140	180	280
Pobór prądu w trybie chłodzenia	kW	21,29	32,25	41,9	53,2	83,8
Pobór prądu w trybie ogrzewania	kW	21,85	34,37	43,7	56,2	87,4
Rodzaj czynnika chłodniczego	R410A					
Typ sprężarki	Typu Scroll Emerson		Typu Scroll Danfoss			
Ilość		2	4	2	4	4
Temperatura wody na wylocie, chłodzenie	5 °C do 20 °C					
Temperatura wody na wylocie, ogrzewanie	30 °C do 50 °C					
Waga	kg	580	900	1000	1460	2050



Główne biuro


MYCOND LIMITED

Percy Street 5, Building 1,
 Fitzrovia District, Londyn,
 W1T 1DG, Anglia, Wielka Brytania
 +44 745 814 8214
 info@mycond.eu
 mycond.eu

Wyłączny dystrybutor

AKLIMA POLSKA


+48 502 121 436
 info@aklimapolska.pl
 aklimapolska.pl



Modułowe pompy ciepła

Skuteczny «zielony» zamiennik drogiego gazu

+48 502 121 436
 pl.mycond.eu



SERIA Z PEŁNYM ODZYSKIEM CIEPŁA, MODEL:

MCU 066 YHR



Pompa ciepła z pełnym odzyskiem ciepła serii RECOVERY MCU-YHR wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R410A. Urządzenie obsługuje kilka trybów: chłodzenie, chłodzenie + odzysk ciepła, grzanie i ciepła woda użytkowa.

Specyfikacje	Jednostki	MCU066YHR
Wydajność chłodnicza	kW	66
Wydajność grzewcza	kW	70
Zaopatrzenie w ciepłą wodę	kW	76
Pobór prądu w trybie ogrzewania	kW	20
Pobór prądu w trybie chłodzenia	kW	21
Pobór prądu w trybie dostarczania CWU	kW	18.4
Rodzaj czynnika chłodniczego		R410A
Typ sprężarki		Typu Scroll Emerson
Ilość		1
Temperatura wody na wylocie, chłodzenie		5 °C do 20 °C
Temperatura wody na wylocie, ogrzewanie		30 °C do 50 °C
Waga	kg	700

SERIA ZE SPRĘŻARKĄ EVI, MODELE:

MCU 066 YHE, MCU 130 YHE




Niskotemperaturowa wersja modułowej pompy ciepła firmy Mycond. W tej serii pomp ciepła zastosowano sprężarki znanego na całym świecie producenta Copeland «Emerson» z pośrednim wtryskiem czynnika chłodniczego w technologii EVI.

Specyfikacje	Jednostki	MCU066YHE	MCU130YHE
Wydajność chłodnicza	kW	70	150
Wydajność grzewcza	kW	78	160
Pobór prądu w trybie chłodzenia	kW	21,87	43,8
Pobór prądu w trybie ogrzewania	kW	22,28	44
Rodzaj czynnika chłodniczego		R410A	R410A
Typ sprężarki		Typu Scroll technologii EVI Emerson	
Ilość		2	2
Temperatura wody na wylocie, chłodzenie		5 °C do 20 °C	
Temperatura wody na wylocie, ogrzewanie		30 °C do 55 °C	
Waga	kg	665	1150

SERIA INWERTEROWA, MODELE:

MCU 035 YHI, MCU 065 YHI, MCU 130 YHI

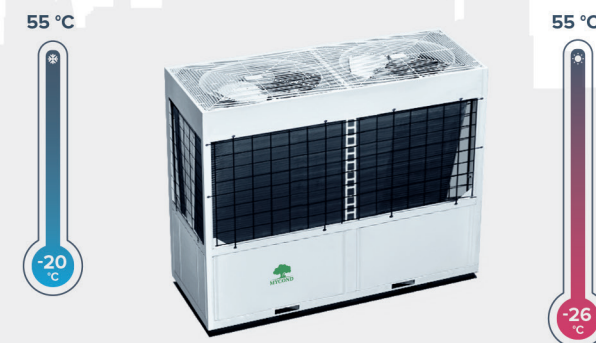

Seria pomp ciepła MCU YHI firmy Mycond wykonana jest w oparciu o zaawansowane technologie. Sercem urządzenia jest zaawansowana sprężarka inwerterowa z technologią EVI

Specifications	Jednostki	MCU035YHI	MCU065YHI	MCU130YHI
Wydajność chłodnicza	kW	33,5	65,0	130
Wydajność grzewcza	kW	34,0	75,0	150
Pobór prądu w trybie chłodzenia	kW	12	21.2	42.8
Pobór prądu w trybie ogrzewania	kW	10.5	23.4	45
Rodzaj czynnika chłodniczego		R410A	R410A	R410A
Typ sprężarki		Inwerter typu Scroll technologii EVI Mitsubishi		
Ilość		1	1	2
Temperatura wody na wylocie, chłodzenie		5 °C do 20 °C		
Temperatura wody na wylocie, ogrzewanie		30 °C do 55 °C		
Waga	kg	285	600	960