



CENNIK URZĄDZEŃ 2023



+48 502 121 436

info@mycond.eu

pl.mycond.eu



SPIS TREŚCI:

- 1. Pompy ciepła**
- 2. Modułowe pompy ciepła**
- 3. Zbiorniki buforowe i Zasobniki CWU**
- 4. Centrale wentylacyjne**
- 5. Klimakonwektory**
- 6. Osuszacze**
- 7. Nawilżacze**
- 8. Termostaty pokojowe**
- 9. Smart gadżety**



POMPY CIEPŁA

R32
ECO



R290
ECO

5
lat
gwarancji

A+++



Ogrzewanie i chłodzenie z energią powietrza

Łatwość instalacji i najnowocześniejsze
technologie definiujące przyszłość

SERIA POMP CIEPŁA TYPU SPLIT «POWIETRZE-WODA»

Praca w trybie grzania do -25°C (inwerter)

BeeSmart

Wydajność grzewcza:
do 18,5 kW



Wydajność chłodnicza:
do 15,8 kW



INTELIGENTNA I WYDAJNA


Idealne rozwiązanie dla osób dbających o środowisko. Tanie ogrzewanie i chłodzenie z klasą energetyczną A+++, nasza pompa ciepła BeeSmart zapewnia ekonomiczne koszty i ekologiczne ogrzewanie. Jest również wyjątkowo cicha.

A+++

Niskotemperaturowe

A++

Średnotemperaturowe



Model		MHCS 035 NBS MHCS 035 UBS	MHCS 045 NBS MHCS 045 UBS	MHCS 050 NBS MHCS 050 UBS	MHCS 070 NBS MHCS 070 UBS
Cena detaliczna (netto)	PLN	27 900	29 500	39 500	41 000
POMPA CIEPŁA					
Wydajność grzewcza (A7/W35)	kW	9,2	11,6	15,4	18,5
Współczynnik efektywności COP		4,38	4,30	4,78	4,47
Wydajność chłodnicza (A35/W7)	kW	7,2	8,3	13,0	15,8
Współczynnik efektywności EER		2,80	2,90	2,96	2,85
Zasilanie elektryczne	ph/V/Hz	1 / 230 / 50		3 / 400 / 50	
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna/zewnętrzna)	dB(A)	44 / 52	44 / 53	44 / 59	44 / 61
Przyłącze rurociągu (woda)	cal	G 1"		G 1 1/4"	
Nominalny przepływ wody	m³/h	1,5	2,1	2,6	3,3
Opór hydrauliczny	kPa	26			
Czynnik chłodniczy	typ	R32			
Waga czynnika chłodniczego	kg	1,60	1,80	2,55	2,60
Podłączanie jednostki zewnętrznej	"(mm)	3/8" / 5/8" (9,52 / 15,88 mm)		3/8" / 3/4" (9,52 / 19,05 mm)	
Maksymalna odległość między jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi	m	20			
Temperatura powietrza zewnętrznego w trybie grzania	°C	-25...+43			
Wbudowana przepływowa grzałka elektryczna	kW	6			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA					
Wymiary (Dług.xSzer.xWys.)	mm	755 x 505 x 300			
Waga	kg	41		45	
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA					
Wymiary (Dług.xSzer.xWys.)	mm	1.225 x 431 x 858		1.140 x 452 x 1.462	
Waga	kg	73	80	120	130

SERIA POMP CIEPŁA TYPU SPLIT «POWIERTRZE-WODA»

Praca w trybie grzania do -25°C (inwerter)

BeeHeat

Wydajność grzewcza:
do 16,2 kW



Wydajność chłodnicza:
do 14,0 kW



LAKONICZNA I FUNKCJONALNA

Wysokosprawna pompa ciepła o mocy do 16 kW do ogrzewania, chłodzenia i CWU w atrakcyjnej cenie. Mycond BeeHeat będzie odpowiednia zarówno dla projektów nowo wybudowanych domów, jak i modernizacji istniejących instalacji, pozwalając zaoszczędzić koszty ogrzewania i CWU. Ze względu na odwracalny tryb pracy pompa może również pracować latem jako klimatyzacja do chłodzenia, zapewniając przyjemny klimat w Twoim domu przez cały rok.

A⁺

Niskotemperaturowe

A⁺

Średniotemperaturowe

R32
ECO

-25°C



5
lat
gwarancji

Model		MHS-N6BH MHS-U6BH	MHS-N8BH MHS-U8BH"	MHS-N10BH MHS-U10BH	MHS-N12BH MHS-U12BH	MHS-N14BH MHS-U14BH	MHS-N16BH MHS-U16BH
Cena detaliczna (netto)	PLN	17 700	19 100	21 000	25 000	26 500	28 000

POMPA CIEPŁA							
Wydajność grzewcza (A7/W35)	kW	6,0	7,9	9,7	12,1	14,3	16,2
Współczynnik efektywności COP		4,9	4,51	4,62	4,51	4,61	4,41
Wydajność chłodnicza (A35/W7)	kW	6,0	7,7	9,6	10,9	12,7	14,0
Współczynnik efektywności EER		2,94	2,78	2,94	2,66	2,55	2,45
Zasilanie elektryczne	ph/V/ Hz	1 / 230 / 50			3 / 400 / 50		
Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna/ zewnętrzna)	dB(A)	42 / 58	42 / 59	42 / 60	42 / 64	42 / 65	42 / 68
Przyłącze rurociągu (woda)	cal	G 1"					
Nominalny przepływ wody	m³/h	1,0	1,4	1,7	2,1	2,4	2,8
Opór hydrauliczny	kPa	25	39	37	36	38	38
Czynnik chłodniczy	typ	R32					
Waga czynnika chłodniczego	kg	1,40	1,50	01,6	1,75	1,84	1,84
Podłączanie jednostki zewnętrznej	"(mm)	3/8" / 5/8" (9,52 / 15,88 mm)					
Maksymalna odległość między jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi	m	15					
Temperatura powietrza zewnętrznego w trybie grzania	°C	-25...+43					
Wbudowana przepływowa grzałka elektryczna	kW	3			9		
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA							
Wymiary (Dług.xSzer.xWys.)	mm	909 x 465 x 273					
Waga	kg	34	35	36	38	44	44
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA							
Wymiary (Dług.xSzer.xWys.)	mm	709 x 425 x 975		809 x 448 x 1003		860 x 492 x 1042	
Waga	kg	51	58	71	84	110	110

POMPA CIEPŁA «POWIETRZE-WODA» MONOBLOK SERII

Praca w trybie grzania do -25°C (inwerter)

BeeThermic

Wydajność grzewcza:
do 18,8 kW



Wydajność chłodnicza:
do 15,6 kW



ATRAKCYJNA I CICHA

Monoblokowe pompy ciepła Mycond łączą w sobie najnowocześniejsze rozwiązania technologii z łatwą instalacją. To jest przyszłość ogrzewania. Seria BeeThermic ma nowoczesne właściwości techniczne i doskonały projekt. Pompa ciepła Mycond typu monoblok zapewnia najwyższą wydajność i komfort.

A+

Niskotemperaturowe

A+

Średiotemperaturowe

R32
ECO

-25°C



5
lat
gwarancji

Model		MHCM 06 SU1A	MHCM 10 SU1A	MHCM 14 SU3A	MHCM 18 SU3A
Cena detaliczna (netto)	PLN	17 800	19 200	24 000	27 300
POMPA CIEPŁA					
Wydajność grzewcza (A7/W35)	kW	6,5	10,6	14,8	18,8
Współczynnik efektywności COP		4,93	4,88	4,61	4,51
Wydajność chłodnicza (A35/W7)	kW	5,5	8,5	12,9	15,9
Współczynnik efektywności EER		3,04	3,00	2,87	2,96
Zasilanie elektryczne	ph/V/ Hz	1 / 230 / 50		3 / 400 / 50	
Poziom hałasu	dB(A)	50	52	55	56
Przyłącze rurociągu (woda)	cal	G 1"		G 1 1/4"	
Nominalny przepływ wody	m³/h	0,9	1,3	1,9	2,4
Opór hydrauliczny	kPa	25	27	30	32
Czynnik chłodniczy	typ	R32			
Waga czynnika chłodniczego	kg	1,25	1,80	2,80	3,50
Temperatura powietrza zewnętrznego w trybie grzania	°C	-25...+45			
Temperatura wody na wyjściu	°C	+7...+60			
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA					
Wymiary (Dług.xSzer.xWys.)	mm	1110 x 445 x 850		1110 x 480 x 850	1110 x 445 x 1450
Waga	kg	105	107	124	151

POMPA CIEPŁA «POWIETRZE-WODA» MONOBLOK SERII

Praca w trybie grzania do -25°C (inwerter)

BeeEco

Wydajność grzewcza:
do 18,5 kW



Wydajność chłodnicza:
do 15,8 kW



EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE DO MODERNIZACJI

Wysoce wydajne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie dla projektów modernizacyjnych. Pompy ciepła serii BeeEco są ciche i kompaktowe. Komfortowe ogrzewanie i ciepła woda według nowego standardu wydajności.

A++

Niskotemperaturowe

A++

Średnotemperaturowe

R290
ECO

-25°C



5
lat
gwarancji

Model		MHCM 06 SU1A	MHCM 12 SU3A	MHCM 18 SU3A
Cena detaliczna (netto)	PLN	22 900	26 500	33 600

POMPA CIEPŁA				
Wydajność grzewcza (A7/W35)	kW	6,3	12,2	18,5
Współczynnik efektywności COP		4,85	4,75	4,78
Wydajność chłodnicza (A35/W7)	kW	5,1	9,3	15,8
Współczynnik efektywności EER		3,07	3,02	2,96
Zasilanie elektryczne	ph/V/Hz	1 / 230 / 50	3 / 400 / 50	
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna)	dB(A)	48	50	55
Przyłącze rurociągu (woda)	cal	G 1"		G 1 1/4"
Nominalny przepływ wody	m³/h	0,8	1,3	2,4
Opór hydrauliczny	kPa	20	25	60
Czynnik chłodniczy	typ	R290		
Waga czynnika chłodniczego	kg	0,55	0,90	1,40
Temperatura powietrza zewnętrznego w trybie grzania	°C	-25...+45		
Temperatura wody na wyjściu	°C	+7...+75		

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				
Wymiary (Dług.xSzer.xWys.)	mm	1187 x 418 x 806	1287 x 448 x 904	1187 x 488 x 1460
Waga	kg	110	123	184

POMPA CIEPŁA «POWIETRZE-WODA» MONOBLOK SERII

Praca w trybie grzania do -25°C (inwerter)

MBasic

Wydajność grzewcza:

do 11,9 kW



Wydajność chłodnicza:

do 8,1 kW



KOMPAKTOWY I NIEZAWODNY

Nowa seria MBasic imponuje licznymi nowościami technicznymi. Monoblokowa konstrukcja MBasic sprawia, że jest to szybka i łatwa instalacja. Może być zainstalowana i obsługiwana w pobliżu przestrzeni mieszkalnej, ponieważ pracuje bardzo cicho. Te nowe jednostki zewnętrzne w swojej konstrukcji są bardzo miłe dla oka.

A++

Niskotemperaturowe

A+

Średnotemperaturowe

R32
ECO

-25°C



5

lat
gwarancji

Model		MHM-U06HL	MHM-U09HL	MHM-U12HL
Cena detaliczna (netto)	PLN	14 000	16 000	17 500
POMPA CIEPŁA				
Wydajność grzewcza (A7/W35)	kW	7,2	9,7	11,9
Współczynnik efektywności COP		4,26	4,01	4,05
Wydajność chłodnicza (A35/W7)	kW	4,8	7,9	8,9
Współczynnik efektywności EER		2,54	2,38	2,61
Zasilanie elektryczne	ph/V/Hz	1 / 230 / 50		
Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna)	dB(A)	52	53	53
Przyłącze rurociągu (woda)	cal	G 1"		
Nominalny przepływ wody	m³/h	1,0	1,6	2,1
Opór hydrauliczny	kPa	22	25	26
Czynnik chłodniczy	typ	R32		
Waga czynnika chłodniczego	kg	0,75	1,15	1,30
Temperatura powietrza zewnętrznego w trybie grzania	°C	-25...+43		
Temperatura wody na wyjściu	°C	+7...+55		
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				
Wymiary (Dług.xSzer.xWys.)	mm	1015 x 380 x 700	1245 x 480 x 1020	
Waga	kg	81	90	93



MODUŁOWE POMPY CIEPŁA


Skuteczny «zielony» zamiennik drogiego gazu

Poznaj najwydajniejszy sprzęt, który jest w stanie zapewnić ogrzewanie, a także klimatyzację i ciepłą wodę użytkową w niemal każdym lokalu: od małych biur po duże obiekty handlowe.



MODUŁOWA POMPA CIEPŁA,
SERIA RECOVERY

MCU-YHR

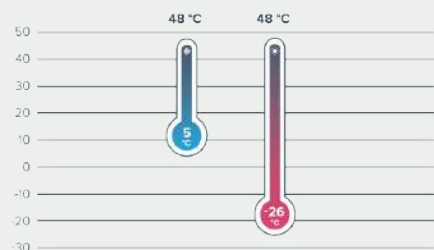

Wydajność grzewcza:
70 kW



Wydajność chłodnicza:
66 kW



Pompa ciepła z pełnym odzyskiem ciepła serii RECOVERY MCU-YHR wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R410A. Urządzenie obsługuje kilka trybów: chłodzenie, chłodzenie + odzysk ciepła, grzanie i ciepła woda użytkowa.


Model	Moc chłodnicza, kW	Moc grzewcza, kW	Zakres pracy	Zakres mocy	Rozmiary, mm	Waga, kg
MCU 066 YHR	66	70	-15...48	0-50-100	2200×860×1980	650

Cena oraz dostępność na zapytanie

Model	Widok	Opis
Przewodowy pilot z ekranem dotykowym do Mycond MCU		Dostępne dla serii: CU066YH, MCU066YHE, MCU130YH, MCU165YH, MCU260YH, MCU130YHE
Przewodowy pilot zdalnego sterowania do Mycond MCU		Dostępne dla serii: MCU066YHI, MCU066YHR, MCU130YHI

MODUŁOWA POMPA CIEPŁA,
SERIA EV

MCU-YHE

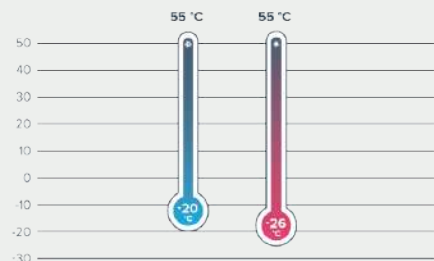

Wydajność grzewcza:
78-160 kW



Wydajność chłodnicza:
70-150 kW




Niskotemperaturowa wersja modułowej pompy ciepła firmy Mycond. W tej serii pomp ciepła zastosowano sprężarki znanego na całym świecie producenta Copeland «Emerson» z pośrednim wtryskiem czynnika chłodniczego w technologii EVI.

Model	Moc chłodnicza, kW	Moc grzewcza, kW	Zakres pracy	Zakres mocy	Rozmiary, mm	Waga, kg
MCU 066 YHE	70	78	-26...48	0-50-100	2200×860×2135	665
MCU 130 YHE	150	160	-26...48	0-50-100	2200×1720×2135	1150

Cena oraz dostępność na zapytanie

**MODUŁOWA POMPA CIEPŁA,
SERIA INVERTER**

MCU-YHI

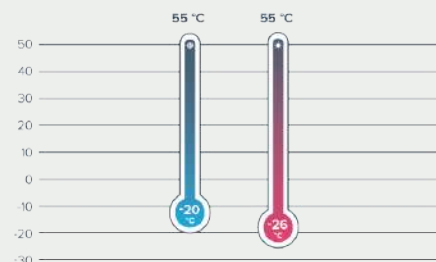

Wydajność grzewcza:

34-150 kW



Wydajność chłodnicza:

33,5-130 kW


Seria pomp ciepła MCU YHI firmy Mycond wykonana jest w oparciu o zaawansowane technologie. Sercem urządzenia jest zaawansowana sprężarka inwerterowa z technologią EVI

Model	Moc chłodnicza, kW	Moc grzewcza, kW	Zakres pracy	Zakres mocy	Rozmiary, mm	Waga, kg
MCU 35 YHI	33,5	34	-26...55	inv/EVI	1170×846×1694	285
MCU 065 YHI	65	75	-26...55	inv+EVI	2000×950×2020	600
MCU 130 YHI	130	150	-26...55	inv+EVI	2250×1150×2260	960

Cena oraz dostępność na zapytanie

**MODUŁOWA POMPA CIEPŁA,
STANDARDOWA SERIA**

MCU-YH

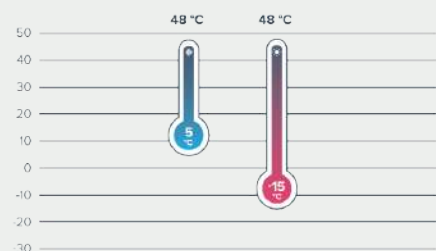

Wydajność grzewcza:

70-475 kW



Wydajność chłodnicza:

66-440 kW

Modułowe pompy ciepła typu powietrze-woda MCU-YH generacji STANDARD – dzięki ulepszonemu sterowaniu i architekturze mikroprocesorowej są w stanie pracować dla chłodu i ciepła w rozszerzonym zakresie pracy i lepiej dostosować się do współczesnych potrzeb komfortu.

Model	Moc chłodnicza, kW	Moc grzewcza, kW	Zakres pracy	Zakres mocy	Rozmiary, mm	Waga, kg
MCU 066 YH	66	70	-15...48	0-50-100	2200×860×2000	580
MCU 100 YH	100	110	-15...48	0-50-100	2200×1100×2205	850
MCU 130 YH	130	140	-15...48	0-50-100	2200×1100×2205	900
MCU 165 YH	165	180	-15...48	0-25-50-75-100	2200×1720×2000	1460
MCU 260 YH	260	280	-15...48	0-25-50-75-100	2200×2400×2235	2050
MCU 340 YH	340	460	-15...48	0-33,3-66,7-100	3500×2250×22450	3100
MCU 460 YH	370	485	-15...48	0-25-50-75-100	4700×2250×2520	3700

Cena oraz dostępność na zapytanie



ZBIORNIKI DO POMP CIEPŁA

Zbiorniki buforowe zasobniki CWU

Asortyment zbiorników został zaprojektowany do harmonijnej współpracy z pompami ciepła Mycond w celu zapewnienia komfortowych warunków ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.



ZBIORNIKI BUFOROWE DLA OGRZEWANIA / CHŁODZENIA, SERIA

MBT

Idealne rozwiązanie do zastosowania w systemach ogrzewania/chłodzenia z pompami ciepła. Zasobniki buforowe MBT wyróżniają się kompaktowymi rozmiarami, skuteczną izolacją termiczną, łatwością montażu oraz możliwością podłączenia wielu źródeł ciepła.



Zbiornik buforowy		MBT 80	MBT 100
Cena detaliczna (netto)	PLN	2 100	2 200
Pojemność	l	80	100
Wysokość (bez nóg)	mm	865	1036
Średnica	mm	490	490
Wkład elektryczny		Nie	Tak (opcjonalnie)
Ciśnienie robocze	bar	3	3
Złączka podłączenia	cal	R 1"	R 1 1/2"
Ilość złączek	szt	4	8
Złączka dla wkładu elektrycznego	cal	—	R 1 1/2"
Złączka dla termostatu/czujnika temperatury	cal	R 1/2"	R 1/2"
Ilość złączek na termostat/czujnik temperatury	szt	1	4
Drenaż	cal	R 1 1/2"	R 3/4"
Typ mocowania		Ścienny	Stojący

ZASOBNIKI CWU DLA POMP CIEPŁA, SERIA

MHWT..HP

Zasobnik ciepłej wody gwarantuje wysoki poziom komfortu w systemie zaopatrzenia CWU w prywatnym domu. Ze względu na cechy konstrukcyjne zasobniki CWU MHWT idealnie nadają się do współpracy z pompami ciepła. Dzięki wydajnemu wielkopowierzchniowemu wymiennikowi ciepła pompa ciepła podgrzewa wodę w zasobniku CWU z maksymalną wydajnością w minimalnym czasie.



Zasobnik CWU		MHWT 200 HP	MHWT 300 HP
Cena detaliczna (netto)	PLN	5 700	7 500
Pojemność	l	200	300
Wysokość (bez nóg)	mm	1320	1815
Średnica	mm	590	590
Powierzchnia wymiennika ciepła	m ²	2,9	3,99
Waga	kg	89	114
Wkład elektryczny		Tak (opcjonalnie)	Tak (opcjonalnie)
Podłączenie zimnej/ciepłej wody	cal	R 3/4"	R 1"
Podłączenie cyrkulacji	cal	R 3/4"	R 3/4"
Podłączenie wymiennika ciepła	cal	R 1"	R 1"
Złączka dla termostatu/czujnika temperatury	cal	R 1/2"	R 1/2"
Złączka dla wkładu elektrycznego	cal	R 1 1/2"	R 1 1/2"

ZBIORNIK KOMBINOWANY (BUFOR/
ZASOBNIK CWU) DLA POMP CIEPŁA, SERIA

MT....HP

Zbiornik kombinowany to idealne rozwiązanie dla systemu pompy ciepła w nowoczesnym domu prywatnym. Łączy w sobie zbiornik buforowy dla instalacji grzewczej oraz zasobnik ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu montaż całego systemu jest znacznie uproszczony, a do umieszczenia urządzeń wymagana jest minimalna przestrzeń w kotłowni.



Dane techniczn		MT 100/200 HP		MT 100/300 HP	
Cena detaliczna (netto)		PLN	7 400	8 800	
ZBIORNIK KOMBINOWANY					
Pojemność	l	300		400	
Wysokość (bez nóg)	mm	1.500		1.759	
Średnica	mm	698		700	
Powierzchnia wymiennika ciepła		Poliuretan (50 mm)		Poliuretan (50 mm)	
Waga	kg	130		190	

Dane techniczn		MT 100/200 HP		MT 100/300 HP	
ZBIORNIK BUFOROWY					
Pojemność	l	100		100	
Ciśnienie robocze	bar	3		3	
Tryb pracy		Ogrzewanie / chłodzenie		Ogrzewanie / chłodzenie	
Wkład elektryczny		Tak (opcjonalnie)		Tak (opcjonalnie)	
Złączka zasilania/powrotu (4 szt)	cal	R 1"		R 1"	
Złączka dla termostatu/czujnik temperatury	cal	R 1/2"		R 1/2"	
Złączka dla odpowietrznika	cal	R 1/2"		R 1/2"	
Złączka do grzałki elektrycznej	cal	R 1 1/2"		R 1 1/2"	

Dane techniczn		MT 100/200 HP	MT 100/300 HP
ZASOBNIK CWU			
Pojemność	l	200	300
Powierzchnia wymiennika ciepła	m²	2,9	4,39
Pojemność weźownicy	l	19	28
Wkład elektryczny		Tak (opcjonalnie)	Tak (opcjonalnie)
Ciśnienie robocze	bar	10	10
Podłączenie zimnej/ciepłej wody	cal	R 1"	R 1"
Podłączanie cyrkulacji	cal	R 3/4"	R 3/4"
Podłączenie wymiennika ciepła	cal	R 1 1/4"	R 1 1/4"
Złączka dla termostat	cal	R 1/2"	R 1/2"
Złączka dla czujnik temperatury (2 szt)	cal	R 1/2"	R 1/2"
Złączka do grzałki elektrycznej	cal	R 1 1/2"	R 1 1/2"



CENTRALE WENTYLACYJNE



Funkcja by-pass



Idealnie cicha
konstrukcja



Filtrowanie
i oczyszczanie
powietrza



Wifi-moduł
jako opcja



Wysoko wydajne
odzyskiwanie
energii



Aplikację
do sterowania



Efektywna
wentylacja

Centrale wentylacyjne z odzyskiem energii

Linia produktów prezentowana w serii jest przeznaczona do dostarczania świeżego powietrza do dużych przestrzeni lub kilku małych pomieszczeń za pomocą jednego urządzenia.

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM
ENERGII, SERIA

MVS***-DW



Natężenie przepływu powietrza:

120 ... 2600 m³/h

Energooszczędna centrala wentylacyjna przeznaczona jest do dostarczania przefiltrowanego i ogrzanego świeżego powietrza do pomieszczenia. System ten zapewnia wydajną i ekonomiczną wentylację.



Model	Wydatek powietrza, min-max, m³/h	Wydatek powietrza, m³/h	Statyczne ciśnienie, Pa	Współczynnik przenikania ciepła, %	Współczynnik przenikania wilgoci, %	Poziom hałas, dB(A)	Pobór energii, kW	Waga, kg	Wymiary, mm	Cena detaliczna, (netto), PLN
MVS400-DW	od 120 do 430	300	85	68-82	61-72	21-34,5	0,08	25	744×599×270 ø150	4 500
MVS500-DW	od 150 do 530	400	88	69-83	60-74	22-37,5	0,116	31	744×804×270 ø150	5 000
MVS700-DW	od 150 do 700	600	97	70-83	61-78	24-39	0,162	34	867×902×280 ø200	6 200
MVS900-DW	od 180 do 900	800	100	68-83	57-76	25-41	0,29	41	1134×884×388 ø250	8 900
MVS1100-DW	od 190 do 1100	1000	86	70-83	62-75	25-42	0,327	61	1134×1134×388 ø250	9 600
MVS1400-DW	od 260 do 1400	1300	90	70-83	59-70	25-43	0,424	71	1193×1243×388 ø250	9 800
MVS1600-DW	od 280 do 1600	1500	72	76-80	65-73	28-50	0,7	106	1134×884×776 650×280	23 500
MVS2200-DW	od 290 do 2200	2000	77	76-82	62-72	29-51,5	0,724	122	1134×1134×776 650×280	25 200
MVS2800-DW	od 400 do 2720	2600	81	76-82	59-70	30-53	0,848	142	1193×1243×776 650×280	26 100

Model	Widok	Opis	Cena detaliczna, (netto), PLN
Moduł zdalnego sterowania Mycond SmartApp (Wi-Fi)		Udoskonalone funkcje w porównaniu z konwencjonalnym modułem. Istnieje możliwość podłączenia do poprzednich wersji central bez wymiany płyty sterującej	700
Czujnik wilgotności		Czujnik wilgotności jest podłączony do płytki centrali i pokazuje wilgotność w aplikacji	300
Czujnik CO2		Czujnik CO2 jest podłączony do płytki zasilającej i pokazuje ilość cząstek CO2 w aplikacji	1 000

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM
ENERGII, SERIA

MCFA





Natężenie przepływu powietrza:

50 ...
500 m³/h



Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła MYCOND MCFA została zaprojektowana tak, aby zapewnić w pomieszczeniu komfortowe i świeże powietrze. Urządzenie dostarcza świeże powietrze z zewnątrz do pomieszczenia i zapewnia wymianę powietrza, aby tworzyć zdrowe środowisko o wystarczającej zawartości tlenu, odpowiedniej temperaturze i wilgotności wraz z bliskim zeru poziomem zanieczyszczenia.

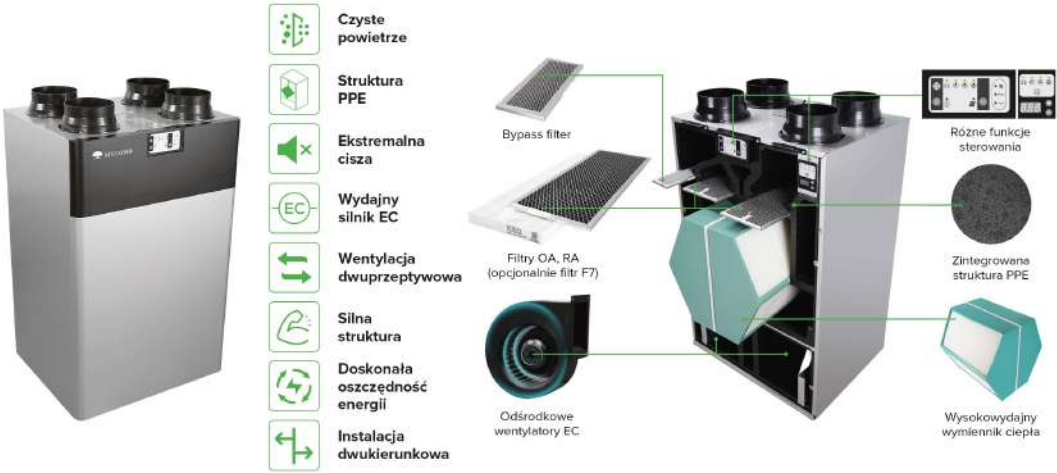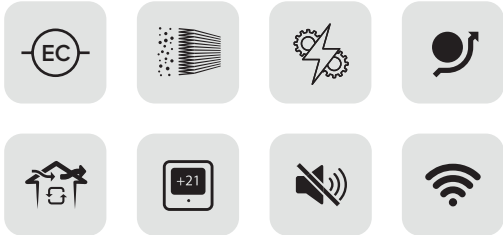

Model	Wydatek powietrza, m³/h	Statyczne ciśnienie, Pa	Współczynnik przenikania ciepła, %	Współczynnik przenikania wilgoci	Poziom hałasu, dB(A)	Pobór energii, kW	Waga, kg	Wymiary, mm	Cena detaliczna, (netto), PLN
MCFA-350T	od 50 do 350	150	83-70	85	37	0,32	40	595×975×480 ø144	9 500
MCFA-500T	od 50 do 500	160	84-68	85	39	0,48	50	655×1085×625 ø196	10 000

Model	Widok	Opis	Cena detaliczna, (netto), PLN
Moduł zdalnego sterowania Mycond SmartApp (Wi-Fi)		Udoskonalone funkcje w porównaniu z konwencjonalnym modulem. Istnieje możliwość podłączenia do poprzednich wersji centralek bez wymiany płyty sterującej	700
Dotykowy panel sterujący do MCFA		Dodatkowy sterownik ścienny. Posiada rozszerzoną funkcjonalność w porównaniu ze standardowym sterowaniem	560



KLIMA- KONWEKTORY

Te klimatyzatory chłodzące są przeznaczone do:
dużych obiektów przemysłowych, prywatnych
oraz komercyjnych.



DESIGNERSKIE KLIMAKONWEKTORY,
SERIA



SILENT


Wydajność grzewcza:

0.99 ... 6.3 kW



Wydajność chłodnicza:

0.75 ... 3.1 kW

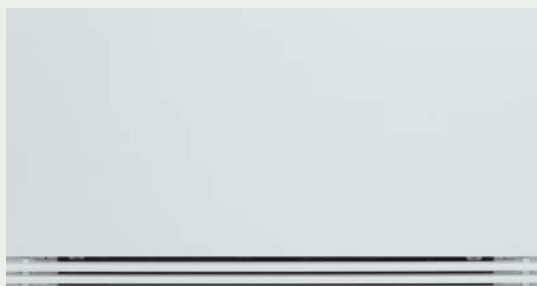

**Z wbudowanym panelem dotykowym, zaworem 3-drogowym,
silnikiem inwerterowym**

To idealny model, który łączy w sobie elegancję i cienkość, dzięki czemu doskonale sprawdza się w projektach renowacyjnych. Został specjalnie opracowany do wykorzystania technologii silnika BLDC z wentylatorem krzyżowym i źródłem niskiej temperatury (pompa ciepła).

Model	Wydajność chłodnicza, kW	Wydajność grzewcza, kW	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Poziom hałasu dB(A), min./max.	Cena detaliczna, (netto), PLN
MCFS-075T2	0,75	0,99/1,55	694x580x129	20/39	2 400
MCFS-150T2	1,50	2,00/3,10	894x580x129	18/40	2 900
MCFS-220T2	2,20	2,80/4,60	1094x580x129	19/42	3 100
MCFS-300T2	3,10	4,20/6,30	1294x580x129	21/42	3 450

DESIGNERSKIE KLIMAKONWEKTORY,
SERIA



SILVER GLASS

Wydajność grzewcza:

0.61 ... 4.71 kW



Wydajność chłodnicza:

0.45 ... 3.73 kW



Z wbudowanym sterowaniem dotykowym

Nowa seria klimakonwektorów Silver Glass została zaprojektowana z myślą o wyjątkowych wnętrzach. Modele zostały zaprojektowane w nowoczesnym stylu, aby wkomponować się w każde wnętrze lub być jak najbardziej dyskretne.

Klimakonwektor ma ultra cienką konstrukcję. W porównaniu z konwencjonalnym klimakonwektorem, szkło z obudową o wymiarze 122 mm pomaga zaoszczędzić więcej miejsca podczas instalacji.

Model	Wydajność chłodnicza, kW	Wydajność grzewcza, kW	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Poziom hałasu dB(A), min./max.	Cena detaliczna, (netto), PLN
MC-SG-200T2	0,88	1,10	681x553x122	21/34	2 600
MC-SG-400T2	1,81	2,40	873x553x122	22/35	2 900
MC-SG-600T2	2,70	3,20	1065x553x122	24/35	3 400
MC-SG-800T2	3,38	4,23	1257x553x122	22/36	4 000

DESIGNERSKIE KLIMAKONWEKTORY,
SERIA



SILVER GLASS LOW

Wydajność grzewcza:

0.55 ... 3.58 kW



Wydajność chłodnicza:

0.38 ... 2.62 kW



Z wbudowanym sterowaniem dotykowym

Nowa seria klimakonwektorów Silver Glass została zaprojektowana z myślą o wyjątkowych wnętrzach. Modele zostały zaprojektowane w nowoczesnym stylu, aby wkomponować się w każde wnętrze lub być jak najbardziej dyskretne.

Model	Wydajność chłodnicza, kW	Wydajność grzewcza, kW	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Poziom hałasu dB(A), min./max.	Cena detaliczna, (netto), PLN
MC-SGL-200T2	0,58	0,84	681x383x122	21/34	2 700
MC-SGL-400T2	1,10	1,62	873x383x122	22/35	3 000
MC-SGL-600T2	1,67	2,41	1065x383x122	24/35	3 500
MC-SGL-800T2	2,39	3,30	1257x383x122	22/36	4 100

DESIGNERSKIE KLIMAKONWEKTORY,
SERIA



SILVER GLASS WALL

Wydajność grzewcza:

0.96 ... 3.78 kW



Wydajność chłodnicza:

0.70 ... 2.45 kW



Z wbudowanym sterowaniem dotykowym

Nowa seria klimakonwektorów Silver Glass została zaprojektowana z myślą o wyjątkowych wnętrzach. Modele zostały zaprojektowane w nowoczesnym stylu, aby wkomponować się w każde wnętrze lub być jak najbardziej dyskretne.

Klimakonwektor ma ultra cienką konstrukcję. W porównaniu z konwencjonalnym klimakonwektorem, szkło z obudową o wymiarze 122 mm pomaga zaoszczędzić więcej miejsca podczas instalacji. Ponadto jego prosty i schludny wygląd z łatwością wpasuje się w styl Twojego pokoju.

Model	Wydajność chłodnicza, kW	Wydajność grzewcza, kW	Wymiary Dług.xSzer.xWys., mm	Poziom hałasu dB(A), min./max.	Cena detaliczna, (netto), PLN
MC-SGW-400T2	1,20	1,68	873x383x122	23/37	3 200
MC-SGW-600T2	1,70	2,45	1065x383x122	23/38	3 500
MC-SGW-800T2	2,45	3,30	1257x383x122	25/39	3 800

KASETONOWY 4-KIERUNKOWY
KLIMAKONWEKTOR, SERIA

MCFK-T2

Wydajność grzewcza:
3.7 ... 18.9 kW



Wydajność chłodnicza:
2.4 ... 12.6 kW



Klimakonwektory kasetonowe produkowane przez MYCOND są zaprojektowane do klimatyzacji różnego rodzaju pomieszczeń. Klimakonwektor montowany jest w przestrzeni pod sufitem.

Model	Wydajność chłodnicza, kW	Wydajność grzewcza, kW	Zużycie powietrza, m³/h	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Poziom hałas, dB(A)	Cena detaliczna, (netto), PLN
PANEL DEKORACYJNY 650X650						
MCFK-03T2	3,30	4,80	510	570×570×260	39	2 300
MCFK-04T2	3,90	5,80	680	570×570×260	42	2 400
MCFK-05T2	4,50	6,80	850	570×570×260	45	2 500
PANEL DEKORACYJNY 950X950						
MCFK-06T2	5,41	8,12	1020	835×835×240	44	3 000
MCFK-08T2	7,21	10,81	1360	835×835×240	45	3 200
MCFK-10T2	9,02	13,52	1700	835×835×280	48	3 260
MCFK-12T2	10,81	16,21	2040	835×835×280	50	3 360
MCFK-14T2	12,62	18,90	2380	835×835×280	52	3 460

KLIMAKONWEKTORY NAŚCIENNE,
SERIA

MHW

Wydajność grzewcza:
2.6 ... 10.8 kW



Wydajność chłodnicza:
1.8 ... 7.2 kW



Seria Standard (wbudowana centrala z płytą)

Najpopularniejszy typ klimakonwektorów w segmencie mieszkaniowym. Nadaje się do każdego rodzaju pomieszczeń mieszkalnych. Świetnie sprawdzi się również w małych pomieszczeniach biurowych. Wygląda jak konwencjonalna naścienna jednostka wewnętrzna dzielona, ale ma wodny wymiennik ciepła, który można podłączyć do pompy ciepła lub agregatu chłodniczego. Dzięki szerokiemu kątowi otwarcia żaluzji ten typ nadaje się zarówno do komfortowego chłodzenia (strumień powietrza w górę do sufitu), jak i wydajnego ogrzewania (strumień powietrza w dół do podłogi).

Model	Wydajność chłodnicza, kW min./sr./max.	Moc cieplna, kW min./sr./max.	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Ciśnienie akustyczne dBa, min./sr./max.	Cena detaliczna, (netto), PLN
MHW 27	1,76/2,30/2,72	2,64/3,46/4,07	850*300*198	36/39/42	1 660
MHW 35	2,35/3,08/3,61	3,52/4,60/5,41	850*300*198	37/40/43	1 700
MHW 45	2,93/3,83/4,51	4,40/5,75/6,77	970*315*235	40/43/47	2 000
MHW 54	3,51/4,60/5,40	5,30/6,90/8,16	970*315*235	40/43/47	2 160
MHW 72	4,70/6,13/7,21	7,03/9,19/10,80	1100*330*235	41/45/49	2 360

KLIMAKONWEKTORY NAŚCIENNE,
SERIA

FHW

Wydajność grzewcza:

1.34 ... 4.28 kW



Wydajność chłodnicza:

1.23 ... 3.76 kW



Klimakonwektory naścienne wyglądają prawie tak samo, jak jednostki wewnętrzne w konwencjonalnym systemie split. Montowane są na ścianie w pewnej odległości od sufitu. Klimakonwektory naścienne są zwykle dostarczane z panelami zdalnego sterowania i wbudowanym zaworem trójdrożnym. Urządzenia tego typu najczęściej montowane są w niewielkich pomieszczeniach biurowych.

Model	Wydajność chłodnicza, kW min./śr./max.	Wydajność grzewcza, kW min./śr./max.	Wymiary, Dług.xSzer.xWys, mm	Ciężenie akustyczne dB(A), min./śr./max.	Cena detaliczna, (netto), PLN
FHW 1	1,23/1,49/1,85	1,34/1,68/2,18	880×322×212	26/32/39	3 000
FHW 2	1,42/1,82/2,16	1,58/2,13/2,62	880×322×212	30/38/44	3 200
FHW 3	1,87/2,30/3,00	1,89/2,37/3,23	1185×322×212	26/31/39	3 400
FHW 4	2,60/3,23/3,76	2,73/3,53/4,28	1185×322×212	34/42/48	3 560
Z PILOTEM NA PODCZERWIEŃ I BEZ ZAWORU 3-DROGOWEGO					
FHW-T 1	1,23/1,49/1,85	1,34/1,68/2,18	880×322×212	26/32/39	3 900
FHW-T 2	1,42/1,82/2,16	1,58/2,13/2,62	880×322×212	30/38/44	4 060
FHW-T 3	1,87/2,30/3,00	1,89/2,37/3,23	1185×322×212	26/31/39	4 240
FHW-T 4	2,60/3,23/3,76	2,73/3,53/4,28	1185×322×212	34/42/48	4 400
Z KARTĄ MODBUS. BEZ PILOTA I BEZ ZAWORU 3-DROGOWEGO					
FHW-MB 1	1,23/1,49/1,85	1,34/1,68/2,18	880×322×212	26/32/39	na zapytanie
FHW-MB 2	1,42/1,82/2,16	1,58/2,13/2,62	880×322×212	30/38/44	na zapytanie
FHW-MB 3	1,87/2,30/3,00	1,89/2,37/3,23	1185×322×212	26/31/39	na zapytanie
FHW-MB 4	2,60/3,23/3,76	2,73/3,53/4,28	1185×322×212	34/42/48	na zapytanie
Pilot na podczerwień z odbiornikiem do płytki Modbus					na zapytanie
Odbiornik do pilota na podczerwień do płytki Modbus					na zapytanie

KLIMAKONWEKTOR
PRZYPODŁOGOWOPODSTROPOWY, SERIA

SEC/F

Wydajność grzewcza:

0.69 ... 8.52 kW



Wydajność chłodnicza:

0.65 ... 7.42 kW



Asortyment prezentowany w serii ma na celu zapewnienie dopływu świeżego powietrza do dużych przestrzeni lub kilku małych pomieszczeń za pomocą jednego urządzenia. Klimakonwektor wyposażony jest w wentylator promieniowy, co zapewnia znaczną wydajność chłodzenia przy jednoczesnej znacznej oszczędności energii.

2-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 3-RZĘDOWY WYMIENNIK CIEPŁA

Klimakonwektory

Instalacja pionowa lub pozioma
Wykonanie z nogami lub bez
Wykonanie dwururowe lub czterururowe
Ciśnienie statyczne do 40 Pa

Obudowa „CV” - montaż pionowy



„NC” Bez obudowy



Obudowa „CVB-CH” - montaż pionowy



Model	Wydajność chłodnicza, kW min./śr./max.	Wydajność grzewcza, kW min./śr./max.	Ciśnienie akustyczne dB(A), min./śr./max.	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Cena detaliczna, (netto), PLN	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Cena detaliczna, (netto), PLN	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Cena detaliczna, (netto), PLN
SEC/F 1.3-2T	0,57/0,84/1,00	0,64/0,98/1,19	23/30/36	670x630x225	1 900	374x511x218	1 710	670x530x225	2 000
SEC/F 2.3-2T	0,90/1,23/1,53	0,94/1,34/1,70	21/31/38	770x630x225	2 000	474x511x218	1 800	770x530x225	2 100
SEC/F 3.3-2T	1,55/1,76/2,35	1,56/1,79/2,44	27/31/40	985x630x225	2 200	689x511x218	1 980	985x530x225	2 300
SEC/F 4.3-2T	1,71/2,11/2,83	1,74/2,18/2,97	24/30/38	985x630x225	2 360	689x511x218	2 180	985x530x225	2 480
SEC/F 5.3-2T	2,01/2,90/3,58	2,02/3,00/3,75	22/32/39	1200x630x225	2 480	904x511x218	2 320	1200x530x225	2 660
SEC/F 6.3-2T	2,50/3,32/4,01	2,56/3,45/4,26	28/37/43	1200x630x225	2 660	904x511x218	2 480	1200x530x225	2 890
SEC/F 7.3-2T	3,29/4,21/5,01	3,34/4,33/5,23	33/42/47	1415x630x225	3 000	1119x511x218	2 710	1415x530x225	3 130
SEC/F 8.3-2T	3,68/5,09/5,69	4,02/5,75/6,55	36/47/51	1415x630x255	3 350	1119x511x248	3 110	1415x530x255	3 500
SEC/F 9.3-2T	4,38/5,74/6,56	4,86/6,62/7,78	41/49/55	1415x630x255	3 540	1119x511x248	3 270	1415x530x255	3 770

Dodatkowa taca ociekowa do skroplin

Dekoracyjne nóżki dla rozmiaru 1-7

Dekoracyjne nóżki dla rozmiaru 8-9

Płytki kontrolne z MODBUS i pilotem na podczerwień

70 pln. – montaż pionowy, 209 pln. – montaż poziomy

265 pln.

334 pln.

na zapytanie

2-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 4-RZĘDOWY WYMIENNIK CIEPŁA

Klimakonwektory				Obudowa „CV” - montaż pionowy		„NC” Bez obudowy		Obudowa „CVB-CH” - montaż pionowy	
Instalacja pionowa lub pozioma Wykonanie z nogami lub bez Wykonanie dwururowe lub czterorurowe Ciśnienie statyczne do 40 Pa									
Model	Wydajność chłodnicza, kW min./śr./max.	Wydajność grzewcza, kW min./śr./max.	Ciśnienie akustyczne dB(A), min./śr./max.	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Cena detaliczna, (netto), PLN	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Cena detaliczna, (netto), PLN	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Cena detaliczna, (netto), PLN
SEC/F 1.4-2T	0,65/1,00/1,20	0,69/1,07/1,31	23/30/36	670x630x225	2 030	374x511x218	1 830	670x530x225	2 140
SEC/F 2.4-2T	1,00/1,41/1,78	0,99/1,43/1,83	21/31/38	770x630x225	2 140	474x511x218	1 920	770x530x225	2 240
SEC/F 3.4-2T	1,63/1,87/2,53	1,62/1,87/2,59	27/31/40	985x630x225	2 350	689x511x218	2 120	985x530x225	2 460
SEC/F 4.4-2T	1,81/2,25/3,08	1,80/2,27/3,14	24/30/38	985x630x225	2 520	689x511x218	2 330	985x530x225	2 650
SEC/F 5.4-2T	2,17/3,21/4,03	2,10/3,16/4,01	22/32/39	1200x630x225	2 650	904x511x218	2 480	1200x530x225	2 840
SEC/F 6.4-2T	2,79/3,81/4,71	2,82/3,90/4,92	28/37/43	1200x630x225	2 840	904x511x218	2 650	1200x530x225	3 090
SEC/F 7.4-2T	3,51/4,56/5,48	3,49/4,62/5,59	33/42/47	1415x630x225	3 210	1119x511x218	2 900	1415x530x225	3 340
SEC/F 8.4-2T	3,97/5,63/6,34	4,26/6,27/7,20	36/47/51	1415x630x255	3 580	1119x511x248	3 320	1415x530x255	3 745
SEC/F 9.4-2T	4,79/6,41/7,42	5,23/7,18/8,52	41/49/55	1415x630x255	3 780	1119x511x248	3 490	1415x530x255	4 030
Dodatkowa taca ociekowa do skroplin				70 pln. – montaż pionowy, 209 pln. – montaż poziomy					
Dekoracyjne nóżki dla rozmiaru 1-7				265 pln.					
Dekoracyjne nóżki dla rozmiaru 8-9				334 pln.					
Płytki kontrolne z MODBUS i pilotami na podczerwień				na zapytanie					

4-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 3-RZĘDOWY GŁÓWNY WYMIENNIK CIEPŁA I 1-RZĘDOWY DODATKOWY WYMIENNIK CIEPŁA - DO AGREGATÓW CHŁODNICZYCH I KOTŁÓW

Klimakonwektory				Obudowa „CV” - montaż pionowy		„NC” Bez obudowy		Obudowa „CVB-CH” - montaż pionowy	
Model	Wydajność chłodnicza, kW min./śr./max.	Wydajność grzewcza, kW min./śr./max.	Ciśnienie akustyczne dB(A), min./śr./max.	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Cena detaliczna, (netto), PLN	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Cena detaliczna, (netto), PLN	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Cena detaliczna, (netto), PLN
SEC 1.3-4T/1R	0,57/0,84/1,00	0,47/0,65/0,77	23/30/36	670x630x225	na zapytanie	374x511x218	na zapytanie	670x530x225	na zapytanie
SEC 2.3-4T/1R	0,90/1,23/1,53	0,71/0,94/1,14	21/31/38	770x630x225	na zapytanie	474x511x218	na zapytanie	770x530x225	na zapytanie
SEC 3.3-4T/1R	1,55/1,76/2,35	1,21/1,34/1,71	27/31/40	985x630x225	na zapytanie	689x511x218	na zapytanie	985x530x225	na zapytanie
SEC 4.3-4T/1R	1,71/2,11/2,83	1,31/1,56/2,00	24/30/38	985x630x225	na zapytanie	689x511x218	na zapytanie	985x530x225	na zapytanie
SEC 5.3-4T/1R	2,01/2,90/3,58	1,56/2,13/2,57	22/32/39	1200x630x225	na zapytanie	904x511x218	na zapytanie	1200x530x225	na zapytanie
SEC 6.3-4T/1R	2,50/3,32/4,01	1,88/2,40/2,86	28/37/43	1200x630x225	na zapytanie	904x511x218	na zapytanie	1200x530x225	na zapytanie
SEC 7.3-4T/1R	3,29/4,21/5,01	2,49/3,09/3,61	33/42/47	1415x630x225	na zapytanie	1119x511x218	na zapytanie	1415x530x225	na zapytanie
SEC 8.3-4T/1R	3,68/5,09/5,69	2,72/3,66/4,08	36/47/51	1415x630x255	na zapytanie	1119x511x248	na zapytanie	1415x530x255	na zapytanie
SEC 9.3-4T/1R	4,38/5,74/6,56	3,19/4,12/4,69	41/49/55	1415x630x255	na zapytanie	1119x511x248	na zapytanie	1415x530x255	na zapytanie
Dodatkowa taca ociekowa do skroplin				70 pln. – montaż pionowy, 209 pln. – montaż poziomy					
Dekoracyjne nóżki dla rozmiaru 1-7				265 pln.					
Dekoracyjne nóżki dla rozmiaru 8-9				334 pln.					
Płytki kontrolne z MODBUS i pilotami na podczerwień				na zapytanie					

4-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 4-RZĘDOWY GŁÓWNY WYMIENNIK CIEPŁA I 1-RZĘDOWY DODATKOWY WYMIENNIK CIEPŁA - DO AGREGATÓW CHŁODNICZYCH I KOTŁÓW

Klimakonwektory				Obudowa „CV” - montaż pionowy		„NC” Bez obudowy		Obudowa „CVB-CH” - montaż pionowy	
Instalacja pionowa lub pozioma Wykonanie z nogami lub bez Wykonanie dwururowe lub czterururowe Ciśnienie statyczne do 40 Pa									
Model	Wydajność chłodnicza, kW min./śr./max.	Wydajność grzewcza, kW min./śr./max.	Ciśnienie akustyczne dB(A), min./śr./max.	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Cena detaliczna, (netto), PLN	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Cena detaliczna, (netto), PLN	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Cena detaliczna, (netto), PLN
SEC 1.4-4T/1R	0,65/1,00/1,20	0,47/0,65/0,77	23/30/36	670x630x225	na zapytanie	374x511x218	na zapytanie	670x530x225	na zapytanie
SEC 2.4-4T/1R	1,00/1,41/1,78	0,71/0,94/1,14	21/31/38	770x630x225	na zapytanie	474x511x218	na zapytanie	770x530x225	na zapytanie
SEC 3.4-4T/1R	1,63/1,87/2,53	1,21/1,34/1,71	27/31/40	985x630x225	na zapytanie	689x511x218	na zapytanie	985x530x225	na zapytanie
SEC 4.4-4T/1R	1,81/2,25/3,08	1,31/1,56/2,00	24/30/38	985x630x225	na zapytanie	689x511x218	na zapytanie	985x530x225	na zapytanie
SEC 5.4-4T/1R	2,17/3,21/4,03	1,56/2,13/2,57	22/32/39	1200x630x225	na zapytanie	904x511x218	na zapytanie	1200x530x225	na zapytanie
SEC 6.4-4T/1R	2,79/3,81/4,71	1,88/2,40/2,86	28/37/43	1200x630x225	na zapytanie	904x511x218	na zapytanie	1200x530x225	na zapytanie
SEC 7.4-4T/1R	3,51/4,56/5,48	2,49/3,09/3,61	33/42/47	1415x630x225	na zapytanie	1119x511x218	na zapytanie	1415x530x225	na zapytanie
SEC 8.4-4T/1R	3,97/5,63/6,34	2,72/3,66/4,08	36/47/51	1415x630x255	na zapytanie	1119x511x248	na zapytanie	1415x530x255	na zapytanie
SEC 9.4-4T/1R	4,79/6,41/7,42	3,19/4,12/4,69	41/49/55	1415x630x255	na zapytanie	1119x511x248	na zapytanie	1415x530x255	na zapytanie
Dodatkowa taca ociekowa do skroplin				na zapytanie					
Dekoracyjne nóżki				na zapytanie					
Wbudowana płyta sterująca, odbiornik sygnału i pilot zdalnego sterowania				na zapytanie					
Płytk kontrolna z MODBUS i pilotem na podczerwień				na zapytanie					

4-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 3-RZĘDOWY GŁÓWNY WYMIENNIK CIEPŁA I 2-RZĘDOWY DODATKOWY WYMIENNIK CIEPŁA - DO URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I POMP CIEPŁA

Klimakonwektory				Obudowa „CV” - montaż pionowy		„NC” Bez obudowy		Obudowa „CVB-CH” - montaż pionowy	
Model	Wydajność chłodnicza, kW min./śr./max.	Wydajność grzewcza, kW min./śr./max.	Ciśnienie akustyczne dB(A), min./śr./max.	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Cena detaliczna, (netto), PLN	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Cena detaliczna, (netto), PLN	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Cena detaliczna, (netto), PLN
SEC 1.3-4T/2R	0,57/0,84/1,00	0,83/1,21/1,44	23/30/36	670x630x225	na zapytanie	374x511x218	na zapytanie	670x530x225	na zapytanie
SEC 2.3-4T/2R	0,90/1,23/1,53	1,20/1,62/2,00	21/31/38	770x630x225	na zapytanie	474x511x218	na zapytanie	770x530x225	na zapytanie
SEC 3.3-4T/2R	1,55/1,76/2,35	1,90/2,11/2,76	27/31/40	985x630x225	na zapytanie	689x511x218	na zapytanie	985x530x225	na zapytanie
SEC 4.3-4T/2R	1,71/2,11/2,83	2,08/2,49/3,26	24/30/38	985x630x225	na zapytanie	689x511x218	na zapytanie	985x530x225	na zapytanie
SEC 5.3-4T/2R	2,01/2,90/3,58	2,62/3,68/4,52	22/32/39	1200x630x225	na zapytanie	904x511x218	na zapytanie	1200x530x225	na zapytanie
SEC 6.3-4T/2R	2,50/3,32/4,01	3,21/4,20/5,06	28/37/43	1200x630x225	na zapytanie	904x511x218	na zapytanie	1200x530x225	na zapytanie
SEC 7.3-4T/2R	3,29/4,21/5,01	4,21/5,34/6,32	33/42/47	1415x630x225	na zapytanie	1119x511x218	na zapytanie	1415x530x225	na zapytanie
SEC 8.3-4T/2R	3,68/5,09/5,69	4,91/6,78/7,58	36/47/51	1415x630x255	na zapytanie	1119x511x248	na zapytanie	1415x530x255	na zapytanie
SEC 9.3-4T/2R	4,38/5,74/6,56	5,84/7,65/8,81	41/49/55	1415x630x255	na zapytanie	1119x511x248	na zapytanie	1415x530x255	na zapytanie
Dodatkowa taca ociekowa do skroplin				na zapytanie					
Dekoracyjne nóżki				na zapytanie					
Wbudowana płyta sterująca, odbiornik sygnału i pilot zdalnego sterowania				na zapytanie					
Płytk kontrolna z MODBUS i pilotem na podczerwień				na zapytanie					

KLIMAKONWEKTORY O NISKIM CIŚNIENIU
(DO 30 PA), SERIA

MCFC

Wydajność grzewcza:

1.8 ... 18.9 kW



Wydajność chłodnicza:

1.2 ... 12.6 kW



Ten typ ukrytego klimakonwektora jest instalowany za sufitem podwieszanym, dzięki czemu prawie nie ma wpływu na wnętrze. Niskie ciśnienie statyczne wentylatora uniemożliwia stosowanie długich kanałów. Wlot i wylot powietrza odbywa się bezpośrednio przez kratki.



2-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 3-RZĘDOWY WYMIENNIK CIEPŁA

Klimakonwektory				Bez obudowy	
Model	Wydajność chłodnicza, kW	Wydajność grzewcza, kW	Poziom hałas, dB(A)	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Cena detaliczna, (netto), PLN
MCFC-02T2	1,2/1,5/1,8	1,8/2,3/2,7	40	694×518×240	1 000
MCFC-03T2	1,8/2,3/2,7	2,7/3,5/4,1	42	894×518×240	1 100
MCFC-04T2	2,4/3,1/3,6	3,6/4,7/5,4	44	894×518×240	1 200
MCFC-05T2	3,0/3,9/4,5	4,4/5,8/6,8	46	1039×518×240	1 300
MCFC-06T2	3,5/4,6/5,4	5,3/6,9/8,1	47	1129×518×240	1 500
MCFC-08T2	4,7/6,1/7,2	7,0/9,2/10,8	48	1319×518×240	2 100
MCFC-10T2	5,9/7,7/9,0	8,9/11,5/13,5	50	1619×518×240	2 300
MCFC-12T2	7,0/9,2/10,8	10,5/13,8/16,2	52	1719×518×240	2 400
MCFC-14T2	8,2/10,8/12,6	12,3/16,1/18,9	54	1909×518×240	2 600

KANAŁOWY ŚREDNIOCIŚNIENIOWY
KLIMAKONWEKTOR (DO 50 PA), SERIA

HPL


Wydajność grzewcza:

2.25 ... 11.54 kW



Wydajność chłodnicza:

2.15 ... 9.89 kW

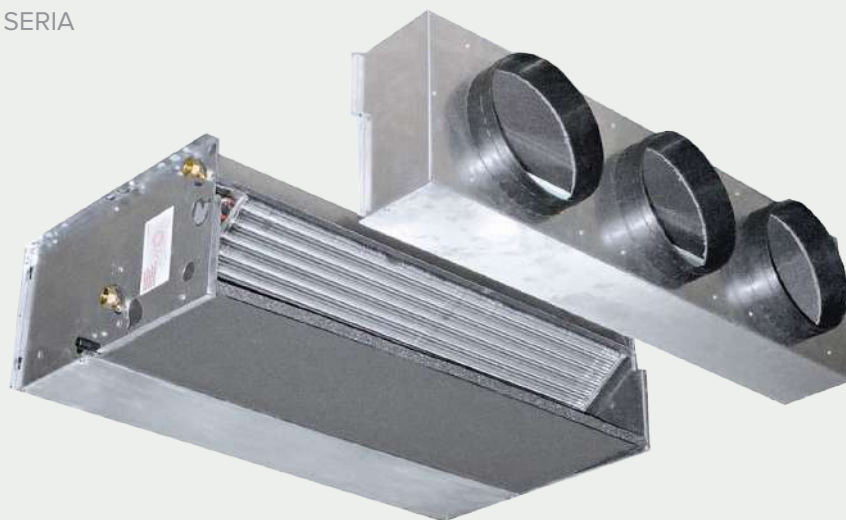

Te średniociśnieniowe klimakonwektory kanałowe, zapewniające zasysanie powietrza przez długie kanały powietrzne, są przeznaczone do montażu nadsufitowego w budynkach komercyjnych. Urządzenia nadają się do budynków mieszkalnych, biurowych, placówek oświatowych i centrów handlowych.



Model	Wydajność chłodnicza, kW min./śr./max.	Wydajność grzewcza, kW min./śr./max.	Zużycie powietrza, m³/h	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Ciśnienie akustyczne dB(A), min./śr./max.	Cena detaliczna, (netto), PLN
2-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 3-RZĘDOWY WYMIENNIK CIEPŁA						
HPL 1.3-2T	2,14/2,81/2,93	2,25/3,08/3,31	340/490/535	689x511x248	31/39/42	2 700
HPL 2.3-2T	3,16/4,29/4,47	3,37/4,78/5,18	515/780/860	904x511x248	33/43/46	3 200
HPL 3.3-2T	3,36/5,54/6,00	3,48/6,16/6,99	500/960/1115	1119x511x248	29/44/48	3 600
HPL 4.3-2T	4,12/6,00/6,74	4,43/6,80/8,11	655/1080/1340	1119x511x248	36/49/54	3 900
HPL 5.3-2T	3,98/6,11/7,24	4,08/6,59/8,38	595/1030/1375	1334x511x248	34/47/53	5 000
HPL 6.3-2T	4,77/7,97/8,56	4,77/8,49/9,50	720/1425/1635	1549x511x248	33/48/52	6 700
HPL 7.3-2T	5,87/7,90/9,89	6,18/8,80/10,29	970/1490/1810	1549x511x248	39/49/53	6 900
2-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 4-RZĘDOWY WYMIENNIK CIEPŁA						
HPL 1.4-2T	2,39/3,21/3,37	2,39/3,33/3,60	340/490/535	689x511x248	31/39/42	3 000
HPL 2.4-2T	3,69/5,18/5,45	3,63/5,29/5,76	515/780/860	904x511x248	33/43/46	3 600
HPL 3.4-2T	3,71/6,34/6,95	3,57/6,43/7,32	500/960/1115	1119x511x248	29/44/48	4 000
HPL 4.4-2T	4,41/6,53/7,42	4,57/7,12/8,57	655/1080/1340	1119x511x248	36/49/54	4 400
HPL 5.4-2T	4,24/6,65/8,01	4,21/6,90/8,84	595/1030/1375	1334x511x248	34/47/53	5 600
HPL 6.4-2T	5,10/8,809,55	5,10/9,42/10,62	720/1425/1635	1549x511x248	33/48/52	7 500
HPL 7.4-2T	6,45/8,88/10,42	6,70/9,80/11,58	970/1490/1810	1549x511x248	39/49/53	7 700

Model	Wydajność chłodnicza, kW min./śr./max.	Wydajność grzewcza, kW min./śr./max.	Zużycie powietrza, m³/h	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Cięśnienie akustyczne dB(A), min./śr./max.	Cena detaliczna, (netto), PLN
4-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 3-RZĘDOWY GŁÓWNY WYMIENNIK CIEPŁA I 1-RZĘDOWY DODATKOWY WYMIENNIK CIEPŁA - DO AGREGATÓW CHŁODNICZYCH I KOTŁÓW						
HPL 1.3-4T/1R	2,14/2,81/2,93	1,60/2,03/2,15	340/490/535	689x511x248	31/39/42	na zapytanie
HPL 2.3-4T/1R	3,16/4,29/4,47	2,28/2,98/3,17	515/780/860	904x511x248	33/43/46	na zapytanie
HPL 3.3-4T/1R	3,36/5,54/6,00	2,48/3,82/4,19	500/960/1115	1119x511x248	29/44/48	na zapytanie
HPL 4.3-4T/1R	4,12/6,00/6,74	2,97/4,11/4,71	655/1080/1340	1119x511x248	36/49/54	na zapytanie
HPL 5.3-4T/1R	3,98/6,11/7,24	2,89/4,15/4,99	595/1030/1375	1334x511x248	34/47/53	na zapytanie
HPL 6.3-4T/1R	4,77/7,97/8,56	3,50/5,49/5,99	720/1425/1635	1549x511x248	33/48/52	na zapytanie
HPL 7.3-4T/1R	5,87/7,90/9,89	4,28/5,65/6,39	970/1490/1810	1549x511x248	39/49/53	na zapytanie
4-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 4-RZĘDOWY GŁÓWNY WYMIENNIK CIEPŁA I 1-RZĘDOWY DODATKOWY WYMIENNIK CIEPŁA - DO AGREGATÓW CHŁODNICZYCH I KOTŁÓW						
HPL 1.4-4T/1R	2,39/3,21/3,37	1,60/2,03/2,15	340/490/535	689x511x248	31/39/42	na zapytanie
HPL 2.4-4T/1R	3,69/5,18/5,45	2,28/2,98/3,17	515/780/860	904x511x248	33/43/46	na zapytanie
HPL 3.4-4T/1R	3,71/6,34/6,95	2,48/3,82/4,19	500/960/1115	1119x511x248	29/44/48	na zapytanie
HPL 4.4-4T/1R	4,41/6,53/7,42	2,97/4,11/4,71	655/1080/1340	1119x511x248	36/49/54	na zapytanie
HPL 5.4-4T/1R	4,24/6,65/8,01	2,89/4,15/4,99	595/1030/1375	1334x511x248	34/47/53	na zapytanie
HPL 6.4-4T/1R	5,10/8,80/9,55	3,50/5,49/5,99	720/1425/1635	1549x511x248	33/48/52	na zapytanie
HPL 7.4-4T/1R	6,45/8,88/10,42	4,28/5,65/6,39	970/1490/1810	1549x511x248	39/49/53	na zapytanie
4-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 3-RZĘDOWY GŁÓWNY WYMIENNIK CIEPŁA I 2-RZĘDOWY DO URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I POMP CIEPŁA						
HPL 1.3-4T/2R	2,14/2,81/2,93	2,53/3,29/3,50	340/490/535	689x511x248	31/39/42	na zapytanie
HPL 2.3-4T/2R	3,16/4,29/4,47	3,81/5,15/5,50	515/780/860	904x511x248	33/43/46	na zapytanie
HPL 3.3-4T/2R	3,36/5,54/6,00	4,01/6,48/7,20	500/960/1115	1119x511x248	29/44/48	na zapytanie
HPL 4.3-4T/2R	4,12/6,00/6,74	4,92/7,03/8,16	655/1080/1340	1119x511x248	36/49/54	na zapytanie

KLIMAKONWEKTORY KANAŁOWE O WYSOKIM
CIŚNIENIU (DO 180 PA), SERIA

DFCL


Wydajność grzewcza:

8.76 ... 50.95 kW



Wydajność chłodnicza:

4.17 ... 38.28 kW

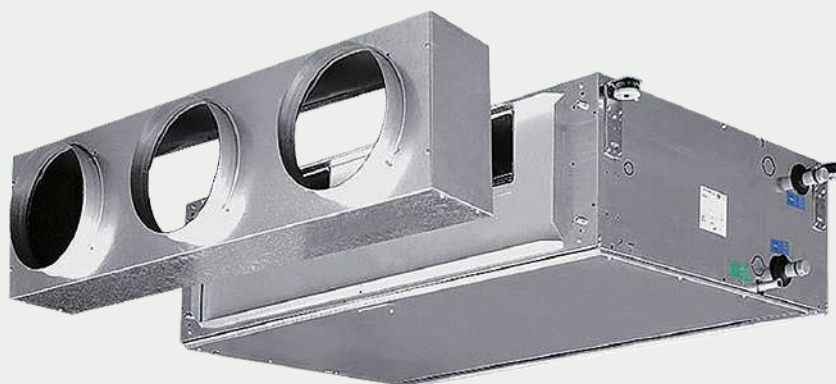

Wysokociśnieniowe klimakonwektory kanałowe produkowane przez MYCOND mają zwiększoną wydajność i są w stanie dostarczać powietrze kanałami. Stosowane są przede wszystkim w przestrzeniach handlowych, magazynach i dużych powierzchniach biurowych, zmniejszając łączną liczbę jednostek do zainstalowania.

Model	Wydajność chłodnicza, kW	Wydajność grzewcza, kW	Zużycie powietrza, m³/h	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Poziom hałasu, dB(A)	Cena detaliczna, (netto), PLN
2-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 3-RZĘDOWY WYMIENNIK CIEPŁA						
DFCL 1.3-2T	5,78	12,33	1925	1235x698x310	50	6 900
DFCL 2.3-2T	7,90	16,44	2510	1235x698x310	55	7 300
DFCL 3.3-2T	9,36	19,10	2790	1235x698x360	57	8 400
DFCL 4.3-2T	11,91	23,85	3400	1495x853x360	60	9 950
DFCL 5.3-2T	15,79	31,42	4400	1495x853x435	66	11 000
2-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 4-RZĘDOWY WYMIENNIK CIEPŁA						
DFCL 1.4-2T	6,84	14,20	1835	1235x698x310	50	na zapytanie
DFCL 2.4-2T	9,39	18,71	2360	1235x698x310	55	na zapytanie
DFCL 3.4-2T	11,43	22,36	2745	1235x698x360	57	na zapytanie
DFCL 4.4-2T	14,38	27,90	3340	1495x853x360	60	na zapytanie
DFCL 5.4-2T	18,93	36,49	4330	1495x853x435	66	na zapytanie
DFCL 6.4-2T	23,94	46,21	5200	1585x1100x488	67	na zapytanie
DFCL 7.4-2T	31,22	63,38	7480	1585x1100x588	72	na zapytanie

Model	Wydajność chłodnicza, kW	Wydajność grzewcza, kW	Zużycie powietrza, m³/h	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Poziom hałasu, dB(A)	Cena detaliczna, (netto), PLN
2-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 6-RZĘDOWY WYMIENNIK CIEPŁA						
DFCL 6.6-2T	29,89	53,27	5170	1585x1100x488	67	19 300
DFCL 7.6-2T	39,52	73,68	7435	1585x1100x588	72	22 200
4-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 3-RZĘDOWY GŁÓWNY WYMIENNIK CIEPŁA I 1-RZĘDOWY DODATKOWY WYMIENNIK CIEPŁA – DO AGREGATÓW CHŁODNICZYCH I KOTŁÓW						
DFCL 1.3-4T/1R	5,78	6,58	1835	1235x698x310	50	na zapytanie
DFCL 2.3-4T/1R	7,90	8,44	2360	1235x698x310	55	na zapytanie
DFCL 3.3-4T/1R	9,36	10,08	2745	1235x698x360	57	na zapytanie
DFCL 4.3-4T/1R	11,91	13,04	3340	1495x853x360	60	na zapytanie
DFCL 5.3-4T/1R	15,79	16,73	4330	1495x853x435	66	na zapytanie
4-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 4-RZĘDOWY GŁÓWNY WYMIENNIK CIEPŁA I 1-RZĘDOWY DODATKOWY WYMIENNIK CIEPŁA – DO AGREGATÓW CHŁODNICZYCH I KOTŁÓW						
DFCL 1.4-4T/1R	6,84	6,47	1835	1235x698x310	50	na zapytanie
DFCL 2.4-4T/1R	9,39	8,30	2360	1235x698x310	55	na zapytanie
DFCL 3.4-4T/1R	11,43	9,99	2745	1235x698x360	57	na zapytanie
DFCL 4.4-4T/1R	14,38	12,95	3340	1495x853x360	60	na zapytanie
DFCL 5.4-4T/1R	18,93	16,58	4330	1495x853x435	66	na zapytanie
4-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 3-RZĘDOWY GŁÓWNY WYMIENNIK CIEPŁA I 2-RZĘDOWY DO URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I POMP CIEPŁA						
DFCL 1.3-4T/2R	5,98	13,17	1695	1235x698x310	50	na zapytanie
DFCL 2.3-4T/2R	8,13	17,37	2190	1235x698x310	55	na zapytanie
DFCL 3.3-4T/2R	9,92	20,98	2645	1235x698x360	56	na zapytanie
DFCL 4.3-4T/2R	12,67	26,87	3230	1495x853x360	60	na zapytanie
DFCL 5.3-4T/2R	16,84	33,94	4170	1495x853x435	64	na zapytanie

Model	Wydajność chłodnicza, kW	Wydajność grzewcza, kW	Zużycie powietrza, m³/h	Wymiary, Dług.xSzer.xWys., mm	Poziom hałas, dB(A)	Cena detaliczna, (netto), PLN
4-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 4-RZĘDOWY GŁÓWNY WYMIENNIK CIEPŁA I 2-RZĘDOWY DO URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I POMP CIEPŁA						
DFCL 1.4-4T/2R	7,19	10,00	1695	1133x698x310	50	8 400
DFCL 2.4-4T/2R	9,81	13,27	2190	1133x698x310	55	9 000
DFCL 3.4-4T/2R	12,17	15,97	2645	1133x698x360	56	10 400
DFCL 4.4-4T/2R	15,39	20,56	3230	1445x853x360	60	12 500
DFCL 5.4-4T/2R	20,29	25,95	4170	1445x853x435	64	14 100
DFCL 6.4-4T/2R	26,10	30,15	5150	1535x1100x488	67	21 000
DFCL 7.4-4T/2R	34,15	40,65	7410	1535x1100x588	71	24 100
4-RUROWE KLIMAKONWEKTORY. 6-RZĘDOWY GŁÓWNY WYMIENNIK CIEPŁA I 2-RZĘDOWY DO URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I POMP CIEPŁA						
DFCL 66-4T/2R	27,53	36,76	4600	1585x1100x488	68	22 800
DFCL 76-4T/2R	38,04	50,95	6900	1585x1100x588	72	26 200



OSUSZACZE I NAWILŻACZE

Osuszacze powietrza. Nawilżacze powietrza

Wydajne i niezawodne urządzenia do osuszania
i nawilżania dla różnych przestrzeni.



MSHA(C)



Osuszacz serii MSHA(C) przeznaczony jest do stosowania w basenach. Produkowany jest w wersji do montażu kanałowego i umieszczony w pomieszczeniu technicznym. Wysokociśnieniowy wentylator odśrodkowy umożliwia podłączenie urządzenia do kanałów powietrza ssącego i wylotowego.

Model		MSHA(C)-28	MSHA(C)-40	MSHA(C)-60	MSHA(C)-100	MSHA(C)-140	MSHA(C)-180	MSHA(C)-250	MSHA(C)-380	MSHA(C)-500	MSHA(C)-750	MSHA(C)-1000
Wydajność osuszania (30°C, 80%RH)	l/doba	28	40	60	100	140	180	250	380	500	750	1000
Zużycie powietrza	m³/h	280-350	500-670	650-780	1000-1200	1200-1350	1800-2200	2500-2900	3500-3850	4800-5300	7500-9000	9000-11000
Prędkość wentylatora		2-biegowa / zmienna prędkość										
Ciśnienie	Pa	100					200				400	
Powietrze recyrkulacji	m³/h	140-175	350-460	470-550	680-800	750-850	1200-1450	1850-2050	2600-2850	3530-3900	5500-6500	6800-8100
Dopływ świeżego powietrza	m³/h	140-175	150-210	180-230	320-400	400-500	600-750	650-850	900-1000	1250-1450	2000-2500	2200-2900
Zużycie energii		420	670	740	1050	1300	3000	4200	6600	10000	17000	23500
Napięcie	A	1,9	3	3,5	4,9	6,2	5,4	7,5	11,8	18	30	40
Zasilanie	W	220W/50Hz					380W/50Hz					
Sterownik		Ekran LCD, sterowanie dotykowe										

Model		MSHA(C)-28	MSHA(C)-40	MSHA(C)-60	MSHA(C)-100	MSHA(C)-140	MSHA(C)-180	MSHA(C)-250	MSHA(C)-380	MSHA(C)-500	MSHA(C)-750	MSHA(C)-1000
Poziom hałasu	dB(A)	<35	<45	<45	<45	<45	<55	<55	<55	<55	<55	<55
Czynnik chłodniczy		R134A			R410A							
Skraplacz		Miedziane rurki z niebieskimi żebrami aluminiowymi powlekanymi hydrofilowo										
Średnica odprowadzenia skroplin		DN20	DN20	DN20	DN20	DN20	DN32	DN32	DN32	DN32	DN32	DN32
Filtr		G4+F7+H13										
Średnica rury/kanalu świeżego powietrza	mm	Ø100	Ø100	Ø100	Ø150	Ø150	230*230	230*230	280*280	280*280	320*320	320*320
Średnica rury/kanalu powietrza recyrkulacji	mm	Ø100	Ø150	Ø150	Ø200	Ø200	300*350	300*351	750*450	750*450	1200*450	1200*450
Średnica rury/kanalu powietrza nawiewanego	mm	Ø100	Ø150	Ø150	Ø200	Ø200	350*350	350*351	818*313	818*313	1058*348	1058*348
Wymiary	mm	830*433*285	950*539*265		1030*639*375		1160*820*600		1370*1120*720		1700*1642*720	
Waga	kg	34	45	47	68	71	175	182	270	300	500	560

NAWILŻACZ POWIETRZA, SERIA

MHDM-D



Wydajność:

**1 ...
6 kg/h**



Ten rodzaj nawilżacza grzeje wodę, aby wytworzyć gorącą parę, która jest podawana do strumienia powietrza wytwarzanego przez wentylator. Gorąca para zabija bakterie i pleśń. Ale istnieje potencjalne ryzyko poparzenia podczas jego działania.

Model	Moc (kg/h)	Pobór mocy (kW)	Rozmiar (L/W/H)	Zasilanie (faza/wolt/Hz)	Cena detaliczna, (netto), PLN
MHDM-3D	1-3	2,2	320/394/245	1/220/50	4 000
MHDM-6D	1-6	4,5	540/394/260	1/220/50	6 000

NAWILŻACZ POWIETRZA, SERIA

MHDM-3S



Wydajność:

**1 ...
3 kg/h**



Model	Obraz	Dane techniczne	Charakterystyka	Cena detaliczna, (netto), PLN
MC- JS401-W		Higrostat pokojowy z wyświetlaczem cyfrowym	- Zakres pomiarowy: temperatura 1 ~ 99 °C, wilgotność 10 ~ 90% wilgotności względnej - Dokładność pomiaru: ± 1°C, wilgotność powietrza ± 5% RH - Moc styku przełącznika sprężarki: AC220V / 5A; - Temperatura pracy: 0 ~ + 50°C. Wilgotność względna: 95% wilgotności względnej lub mniej	580

Nawilżacze serii MHDM-S to kompaktowe, bogate w funkcje, precyzyjnie sterowane jednostki. Jednostka ma tylko 260 mm wysokości, dzięki czemu nadaje się do montażu nad sufitem podwieszanym, w kanałach klimatyzacyjnych, systemach nawiewu świeżego powietrza czy systemach wentylacyjnych.

Model	Moc (kg/h)	Pobór mocy (kW)	Rozmiar (L/W/H)	Zasilanie (faza/wolt/Hz)	Cena detaliczna, (netto), PLN
MHDM- 3S	1-3	2,2	320/246/240	1/220/50	4 600

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE



OŚWIETLENIE GARAŻU



OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE



OŚWIETLENIE WEJŚCIOWE
(PODJAZD, SCHODY, WEJŚCIE)



OFERTA INTELIGENTNEJ AUTOMATYZACJI — ŁATWY SPÓSÓB NA ZAUTOMATYZOWANIE TWOJEGO DOMU

Inteligentne automatyzacje działają tak samo jak harmonogramy. Różnica polega na tym, że harmonogram obsługuje tylko kilka opcji, podczas gdy automatyzacja może zaimplementować więcej opcji, dzięki czemu więcej urządzeń może być używanych w tym samym czasie, niezależnie od ich własnych ustawień.



Zalóżmy, że masz oświetlenie zewnętrzne wokół domu podzielone na 3-4 grupy, które są połączone z różnymi nadajnikami. Każdy nadajnik jest ustawiony tak, aby włączał się o zmierzchu i wyłączał o świcie. Zamiast tego możesz stworzyć automatyzację, która będzie włączać/wyłączać wszystkie nadajniki jednocześnie w zależności od Twoich potrzeb. Na przykład naciśnięcie 1 lub 2 na przycisku Smart spowoduje wygodne włączenie lub wyłączenie wszystkich nadajników.

Sprzęt użyty w scenie: przełącznik Wi-Fi, przycisk Zigbee Smart



Pobierz bezpłatną aplikację do sterowania





Termostat klimakonwektora

Klimakonwektor

Jednostka zewnętrzna
pompy ciepła

Nawilżacz
kanałowy

Jednostka wewnętrzna
pompy ciepła

Termostat ogrzewania
podłogowego

Jednostka wentylacyjna
z odzyskiem energii

SEZON LETNI

Gdy pompa ciepła przechodzi w tryb chłodzenia, termostaty klimakonwektorów również przełączają się w tryb chłodzenia, termostaty ogrzewania podłogowego wyłączają się, centrala wentylacyjna pracuje dalej w tym samym trybie co poprzednio, a nawilżacz wyłącza się.



SEZON GRZEWczy

Gdy pompa ciepła przechodzi w tryb grzania, termostat klimakonwektora również przechodzi w tryb grzania, włączają się termostaty ogrzewania podłogowego, centrala wentylacyjna pracuje w trybie standardowym, włącza się nawilżacz.

Sprzęt użyty w scenie: pompa ciepła Mycond, centrala wentylacyjna Mycond, nawilżacz Mycond, termostaty Mycond, klimakonwektory Mycond



STEROWNIKI



**Termostaty do
ogrzewania podłogowego,
klimakonwektora i grzejnika**



PANEL STEROWANIA KLIMAKONWEKTORAMI

MYCOND BLOCK



- Sterowanie dotykowe
- Duży biały wyświetlacz z podświetleniem
- Duża czcionka
- Regulacja temperatury w zakresie od +5 °C do +35 °C
- Tryb programowalny
- Ochrona przed zamarzaniem i przegrzaniem
- Zamykane przyciski sterujące
- Sterowanie wentylatorem (3 prędkości + Auto)
- Sterowanie zaworami
- 3 tryby pracy (wentylacja, chłodzenie lub ogrzewanie)

Dodatkowe modyfikacje:

- MODBUS do podłączenia do systemu zarządzania budynkiem lub inteligentnego domu
- 0-10V dla wentylatora i pracy 24V
- Wsparcie systemów 4-rurowych
- Sterowanie Wi-Fi ze smartfona przez aplikację MYCOND

Model	Dane techniczne	Charakterystyka	Cena detaliczna, (netto), PLN
SERIA BLOCK DO KLIMAKONWEKTORÓW, SYSTEMY RUROWE 2X-4X, 3 PRĘDKOŚCI WENTYLATORA, STEROWANIE ZAWORAMI ON/OFF, ZASILANIE 220V			
MC-FB-W, MC-FB-B	■ Sterowanie dotykowe ■ Duży wyświetlacz LED Przełącznik: ogrzewanie / chłodzenie ■ Do systemów dwu- lub czterorurowych systemów ■ Duża czcionka ■ Tryb programowalny ■ Regulacja temperatury od 5 °C do 35 °C ■ Tryb programowania	■ Dokładność pomiaru: ± 0,5°C ■ Zakres rej. temperatura: 5-35°C ■ Zużycie energii: <3 W ■ Zasilanie: AC95 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz ■ Materiał obudowy: ognioodporne tworzywo sztuczne ■ Wymiary: 86x86x13,3 mm ■ Puszka instalacyjna: 60 mm ■ Warunki pracy: zakres temperatur pracy od 0 do 45 °C, wilgotność względna nie więcej niż 90% (bez kondensacji)	200
MC-FB-W-MB MC-FB-B-MB	■ Sterowanie dotykowe ■ Duży wyświetlacz LED Przełącznik: ogrzewanie / chłodzenie ■ Do systemów dwu- lub czterorurowych systemów ■ Duża czcionka ■ Tryb programowalny ■ Regulacja temperatury od 5 °C do 35 °C ■ Tryb programowania ■ MODBUS	■ Dokładność pomiaru: ± 0,5°C ■ Zakres rej. temperatura: 5-35°C ■ Zużycie energii: <3 W ■ Zasilanie: AC95 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz ■ Materiał obudowy: ognioodporne tworzywo sztuczne ■ Wymiary: 86x86x13,3 mm ■ Puszka instalacyjna: 60 mm ■ Warunki pracy: zakres temperatur pracy od 0 do 45 °C, wilgotność względna nie więcej niż 90% (bez kondensacji)	200
MC-FB-W-WF MC-FB-B-WF	■ Sterowanie dotykowe ■ Duży wyświetlacz LED Przełącznik: ogrzewanie / chłodzenie ■ Do systemów dwu- lub czterorurowych systemów ■ Duża czcionka ■ Tryb programowalny ■ Regulacja temperatury od 5 °C do 35 °C ■ Tryb programowania ■ Wi-Fi	■ Dokładność pomiaru: ± 0,5°C ■ Zakres rej. temperatura: 5-35°C ■ Zużycie energii: <3 W ■ Zasilanie: AC95 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz ■ Materiał obudowy: ognioodporne tworzywo sztuczne ■ Wymiary: 86x86x13,3 mm ■ Puszka instalacyjna: 60 mm ■ Warunki pracy: zakres temperatur pracy od 0 do 45 °C, wilgotność względna nie więcej niż 90% (bez kondensacji)	285

Model	Dane techniczne	Charakterystyka	Cena detaliczna, (netto), PLN
SERIA BLOCK DO KLIMAKONWEKTORÓW PODŁOGOWYCH, REGULACJA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA 0-10V, STEROWANIE ZAWORAMI ON/OFF, ZASILANIE 24V			
MC-FB-W-F-010-24V, MC-FB-B-F-010-24V	■ Sterowanie dotykowe ■ Duży wyświetlacz LED ■ Przełącznik: ogrzewanie / chłodzenie ■ Sterowanie wentylatorem 0-10V ■ Duża czcionka ■ Tryb programowalny ■ Regulacja temperatury od 5 °C do 35 °C	■ Dokładność pomiaru: ± 0,5°C ■ Zakres rej. temperatura: 5-35°C ■ Zużycie energii: <3 W ■ Zasilanie: prąd stały 24 V ■ Materiał obudowy: ognioodporne tworzywo sztuczne ■ Wymiary: 86x86x13,3 mm ■ Puszka instalacyjna: 60 mm ■ Warunki pracy: zakres temperatur pracy od 0 do 45 °C, wilgotność względna nie więcej niż 90% (bez kondensacji)	200
MC-FB-W-F-MB-010-24V, MC-FB-B-F-MB-010-24V	■ Sterowanie dotykowe ■ Duży wyświetlacz LED ■ Przełącznik: ogrzewanie / chłodzenie ■ Sterowanie wentylatorem 0-10V ■ Duża czcionka ■ Tryb programowalny ■ Regulacja temperatury od 5 °C do 35 °C ■ MODBUS	■ Dokładność pomiaru: ± 0,5°C ■ Zakres rej. temperatura: 5-35°C ■ Zużycie energii: <3 W ■ Zasilanie: prąd stały 24 V ■ Materiał obudowy: ognioodporne tworzywo sztuczne ■ Wymiary: 86x86x13,3 mm ■ Puszka instalacyjna: 60 mm ■ Warunki pracy: zakres temperatur pracy od 0 do 45 °C, wilgotność względna nie więcej niż 90% (bez kondensacji)	220
MC-FB-W-F-WF-010-24V, MC-FB-B-F-WF-010-24V	■ Sterowanie dotykowe ■ Duży wyświetlacz LED ■ Przełącznik: ogrzewanie / chłodzenie ■ Sterowanie wentylatorem 0-10V ■ Duża czcionka ■ Tryb programowalny ■ Regulacja temperatury od 5 °C do 35 °C ■ Wi-Fi	■ Dokładność pomiaru: ± 0,5°C ■ Zakres rej. temperatura: 5-35°C ■ Zużycie energii: <3 W ■ Zasilanie: prąd stały 24 V ■ Materiał obudowy: ognioodporne tworzywo sztuczne ■ Wymiary: 86x86x13,3 mm ■ Puszka instalacyjna: 60 mm ■ Warunki pracy: zakres temperatur pracy od 0 do 45 °C, wilgotność względna nie więcej niż 90% (bez kondensacji)	285

Model	Dane techniczne	Charakterystyka	Cena detaliczna, (netto), PLN
SERIA BLOCK DO KLIMAKONWEKTORÓW PODŁOGOWYCH, REGULACJA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA 0-10V, STEROWANIE ZAWORAMI ON/OFF, ZASILANIE 220V			
MC-FB-W-F-010, MC-FB-B-F-010	■ Sterowanie dotykowe ■ Duży wyświetlacz LED ■ Przełącznik: ogrzewanie / chłodzenie ■ Sterowanie wentylatorem 0-10V ■ Duża czcionka ■ Tryb programowalny ■ Regulacja temperatury od 5 °C do 35 °C	■ Dokładność pomiaru: ± 0,5°C ■ Zakres rej. temperatura: 5-35°C ■ Zużycie energii: <3 W ■ Zasilanie: AC95 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz ■ Materiał obudowy: ognioodporne tworzywo sztuczne ■ Wymiary: 86x86x13,3 mm ■ Puszka instalacyjna: 60 mm ■ Warunki pracy: zakres temperatur pracy od 0 do 45 °C, wilgotność względna nie więcej niż 90% (bez kondensacji)	200
MC-FB-W-F-WF-010, MC-FB-B-F-WF-010	■ Sterowanie dotykowe ■ Duży wyświetlacz LED ■ Przełącznik: ogrzewanie / chłodzenie ■ Sterowanie wentylatorem 0-10V ■ Duża czcionka ■ Tryb programowalny ■ Regulacja temperatury od 5 °C do 35 °C ■ Wi-Fi	■ Dokładność pomiaru: ± 0,5°C ■ Zakres rej. temperatura: 5-35°C ■ Zużycie energii: <3 W ■ Zasilanie: AC95 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz ■ Materiał obudowy: ognioodporne tworzywo sztuczne ■ Wymiary: 86x86x13,3 mm ■ Puszka instalacyjna: 60 mm ■ Warunki pracy: zakres temperatur pracy od 0 do 45 °C, wilgotność względna nie więcej niż 90% (bez kondensacji)	285

PANEL STEROWANIA KLIMAKONWEKTORAMI

MYCOND ORB FAN



- Sterowanie dotykowe
- Duży wyświetlacz z podświetleniem
- Duża czcionka
- Zakres temperatur roboczych od 0 °C do +45 °C
- Tryb programowalny
- Zamykane przyciski sterujące
- Sterowanie wentylatorem (3 prędkości + Auto)
- Sterowanie zaworami
- 3 tryby pracy (wentylacja, chłodzenie lub ogrzewanie)

Dodatkowe modyfikacje:

- MODBUS do podłączenia do systemu zarządzania budynkiem lub inteligentnego domu
- Sterowanie Wi-Fi ze smartfona przez aplikację MYCOND

Model	Dane techniczne	Charakterystyka	Cena detaliczna, (netto), PLN
SERIA ORB DO KLIMAKONWEKTORÓW, UKŁADY RUROWE 2X-4X, 3 PRĘDKOŚCI WENTYLATORA, STEROWANIE ZAWORAMI ON/OFF, ZASILANIE 220V			
MC-TRB-B, MC-TRB-W	■ Nowy wygląd panelu przedniego ■ Sterowanie dotykowe ■ Ciemny wyświetlacz z jasnym wskazaniem ■ Duża czcionka ■ Regulacja temperatury od 5 °C do 35 °C ■ Tryb programowalny ■ Do systemów dwu- lub czterorurowych systemów	■ Точність вимірювання: ± 0.5 °C ■ Діапазон рег. темп: 5-35 °C ■ Споживана потужність: <3 Вт ■ Електроживлення: AC95 ~ 240 V 50 ~ 60 Гц ■ Матеріал корпусу: вогнестійкий пластик ■ Габарити: 90x90x14 mm ■ Установчий короб: 60 mm ■ Умови експлуатації: діапазон робочих температур від 0 до 45 °C, відносна вологість повітря не більше 90 % (без конденсації)	200
MC-TRB-B-MB, MC-TRB-W-MB	■ Nowy wygląd panelu przedniego ■ Sterowanie dotykowe ■ Ciemny wyświetlacz z jasnym wskazaniem ■ Duża czcionka ■ Regulacja temperatury od 5 °C do 35 °C ■ Tryb programowalny ■ Do systemów dwu- lub czterorurowych systemów ■ MODBUS	■ Dokładność pomiaru: ± 0,5°C ■ Zakres rej. tempo: 5-35°C ■ Zużycie energii: <3 W ■ Zasilanie: AC95 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz ■ Materiał obudowy: ognioodporne tworzywo sztuczne ■ Wymiary: 90x90x14 mm ■ Puszka instalacyjna: 60 mm ■ Warunki pracy: zakres temperatur pracy od 0 do 45 °C, wilgotność względna nie więcej niż 90% (bez kondensacji)	220
MC-TRB-WF-W	■ Całkowicie czarny korpus ■ Nowy wygląd panelu przedniego ■ Sterowanie dotykowe ■ Ciemny wyświetlacz z jasnym wskazaniem ■ Duża czcionka ■ Regulacja temperatury od 5 °C do 35 °C ■ Tryb programowalny ■ Do systemów dwu- lub czterorurowych systemów ■ Wi-Fi	■ Dokładność pomiaru: ± 0,5°C ■ Zakres rej. tempo: 5-35°C ■ Zużycie energii: <3 W ■ Zasilanie: AC95 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz ■ Materiał obudowy: ognioodporne tworzywo sztuczne ■ Wymiary: 90x90x14 mm ■ Puszka instalacyjna: 60 mm ■ Warunki pracy: zakres temperatur pracy od 0 do 45 °C, wilgotność względna nie więcej niż 90% (bez kondensacji)	285

TERMOSTATY DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

MYCOND BLOCK



- Sterowanie dotykowe
- Duży biały wyświetlacz LED
- Szklana osłona wyświetlacza
- Regulacja temperatury w zakresie od +5 °C do +35 °C
- Podwójna regulacja temperatury (temperatura powietrza i podłogi)
- Tryb programowalny
- Ochrona przed zamarzaniem i przegrzaniem
- Czujnik temperatury podłogi w zestawie
- Zamykane przyciski sterujące

Dodatkowe modyfikacje:

- Sterowanie Wi-Fi ze smartfona przez aplikację MYCOND

Model	Dane techniczne	Charakterystyka	Cena detaliczna, (netto), PLN
SERIA BLOCK DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO, ZASILANIE 220V (W PRZYPADKU WODY ZAWÓR NORMALNIE ZAMKNIĘTY)			
MC-HB-W, MC-HB-B	■ Nowy wygląd panelu przedniego ■ Sterowanie dotykowe ■ Wyświetlacz LED z sygnalizacją świetlną ■ Duża czcionka ■ Regulacja temperatury od 5 °C do 35 °C ■ Tryb programowalny	■ Dokładność pomiaru: ± 0,5°C ■ Zakres rej. tempo: 5-35°C ■ Zużycie energii: <3 W ■ Zasilanie: AC95 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz ■ Materiał obudowy: ognioodporne tworzywo sztuczne ■ Wymiary: 86x86x13,3 mm ■ Puszka instalacyjna: 60 mm ■ Warunki pracy: zakres temperatur roboczych od 0 do 45 °C, wilgotność względna nie więcej niż 90% (bez kondensacji)	200
MC-HB-MB-W, MC-HB-MB-B	■ Nowy wygląd panelu przedniego ■ Sterowanie dotykowe ■ Wyświetlacz LED z sygnalizacją świetlną ■ Duża czcionka ■ Regulacja temperatury od 5 °C do 35 °C ■ Tryb programowalny ■ MODBUS	■ Dokładność pomiaru: ± 0,5°C ■ Zakres rej. tempo: 5-35°C ■ Zużycie energii: <3 W ■ Zasilanie: AC95 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz ■ Materiał obudowy: ognioodporne tworzywo sztuczne ■ Wymiary: 86x86x13,3 mm ■ Puszka instalacyjna: 60 mm ■ Warunki pracy: zakres temperatur roboczych od 0 do 45 °C, wilgotność względna nie więcej niż 90% (bez kondensacji)	220
MC-HB-W-WF, MC-HB-B-WF	■ Nowy wygląd panelu przedniego ■ Sterowanie dotykowe ■ Wyświetlacz LED z sygnalizacją świetlną ■ Duża czcionka ■ Regulacja temperatury od 5 °C do 35 °C ■ Tryb programowalny ■ Wi-Fi	■ Dokładność pomiaru: ± 0,5°C ■ Zakres rej. tempo: 5-35°C ■ Zużycie energii: <3 W ■ Zasilanie: AC95 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz ■ Materiał obudowy: ognioodporne tworzywo sztuczne ■ Wymiary: 86x86x13,3 mm ■ Puszka instalacyjna: 60 mm ■ Warunki pracy: zakres temperatur roboczych od 0 do 45 °C, wilgotność względna nie więcej niż 90% (bez kondensacji)	285

TERMOSTATY DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

MYCOND ORB HEAT



- Sterowanie dotykowe
- Duży ciemny wyświetlacz z podświetleniem
- Regulacja temperatury w zakresie od +5 °C do +35 °C
- Podwójna regulacja temperatury (temperatura powietrza i podłogi)
- Tryb programowalny
- Ochrona przed zamrażaniem i przegrzaniem
- Czujnik temperatury podłogi w zestawie
- Zamykane przyciski sterujące

Dodatkowe modyfikacje:

- Sterowanie Wi-Fi ze smartfona przez aplikację MYCOND

Model	Dane techniczne	Charakterystyka	Cena detaliczna, (netto), PLN
SERIA ORB DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO, ZASILANIE 220V (W PRZYPADKU WODY ZAWÓR NORMALNIE ZAMKNIĘTY)			
MC-HRB-W, MC-HRB-B	■ Nowy wygląd panelu przedniego ■ Sterowanie dotykowe ■ Wyświetlacz LED z sygnalizacją świetlną ■ Duża czcionka ■ Regulacja temperatury od 5 °C do 35 °C ■ Tryb programowalny	■ Dokładność pomiaru: ± 0,5°C ■ Zakres rej. tempo: 5-35°C ■ Zużycie energii: <3 W ■ Zasilanie: AC95 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz ■ Materiał obudowy: ognioodporne tworzywo sztuczne ■ Wymiary: 86x86x13,3 mm ■ Puszka instalacyjna: 60 mm ■ Warunki pracy: zakres temperatur roboczych od 0 do 45°C, wilgotność względna nie większa niż 90% (bez kondensacji)	200
MC-HRBW-W	■ Nowy wygląd panelu przedniego ■ Sterowanie dotykowe ■ Wyświetlacz LED z sygnalizacją świetlną ■ Duża czcionka ■ Regulacja temperatury od 5°C do 35°C ■ Tryb programowalny ■ Wi-Fi	■ Dokładność pomiaru: ± 0,5°C ■ Zakres rej. tempo: 5-35°C ■ Zużycie energii: <3 W ■ Zasilanie: AC95 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz ■ Materiał obudowy: ognioodporne tworzywo sztuczne ■ Wymiary: 86x86x13,3 mm ■ Puszka instalacyjna: 60 mm ■ Warunki pracy: zakres temperatur roboczych od 0 do 45°C, wilgotność względna nie większa niż 90% (bez kondensacji)	285

TERMOSTATY DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

MYCOND NEW TOUCH



- Sterowanie dotykowe
- Duży ciemny wyświetlacz z podświetleniem
- Regulacja temperatury w zakresie od +5 °C do +35 °C
- Podwójna regulacja temperatury (temperatura powietrza i podłogi)
- Tryb programowalny
- Ochrona przed zamarzaniem i przegrzaniem
- Czujnik temperatury podłogi w zestawie
- Zamykane przyciski sterujące

Dodatkowe modyfikacje:

- Sterowanie Wi-Fi ze smartfona przez aplikację MYCOND

Model	Dane techniczne	Charakterystyka	Cena detaliczna, (netto), PLN
NOWA SERIA TOUCH DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO, ZASILANIE 220V (W PRZYPADKU WODY ZAWÓR NORMALNIE ZAMKNIĘTY)			
MC-HNT-B	■ Nowy wygląd panelu przedniego ■ Sterowanie dotykowe ■ Ciemny wyświetlacz z jasnym wskazaniem ■ Duża czcionka ■ Regulacja temperatury od 5 °C do 35 °C ■ Tryb programowalny	■ Dokładność pomiaru: ± 0,5°C ■ Zakres rej. tempo: 5-35°C ■ Zużycie energii: <3 W ■ Zasilanie: AC95 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz ■ Materiał obudowy: ognioodporne tworzywo sztuczne ■ Wymiary: 86x86x13,3 mm ■ Puszka instalacyjna: 60 mm ■ Warunki pracy: zakres temperatur roboczych od 0 do 45°C, wilgotność względna nie większa niż 90% (bez kondensacji)»	200
MC-HNWT-B	■ Nowy wygląd panelu przedniego ■ Sterowanie dotykowe ■ Ciemny wyświetlacz z jasnym wskazaniem ■ Duża czcionka ■ Regulacja temperatury od 5 °C do 35 °C ■ Tryb programowalny ■ Wi-Fi	■ Dokładność pomiaru: ± 0,5°C ■ Zakres rej. tempo: 5-35°C ■ Zużycie energii: <3 W ■ Zasilanie: AC95 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz ■ Materiał obudowy: ognioodporne tworzywo sztuczne ■ Wymiary: 86x86x13,3 mm ■ Puszka instalacyjna: 60 mm ■ Warunki pracy: zakres temperatur roboczych od 0 do 45 °C, wilgotność względna nie więcej niż 90% (bez kondensacji)	285

WYPOSAŻENIE MYSMART



INTELIGENTNY DOM DLA WSZYSTKICH

Ekonomiczne rozwiązanie dla inteligentnego domu, mieszkania, biura.

BEZPRZEWODOWY HUB ZIGBEE

-  Obsługuje łącznie 50 urządzeń zigbee
-  Bezpieczne szyfrowanie
-  Jeden przycisk do sterowania



Użytkownicy mogą dodawać urządzenia i sterować kilkoma urządzeniami jednocześnie za pośrednictwem inteligentnej aplikacji według swoich upodobań.

Parametry	Zigbee HUB
Cena detaliczna (netto), PLN	na zapytanie
Zasilanie	220VAC 50-60Hz, Micro USB, 5V
Prąd roboczy	<1A
Warunki pracy	od -10°C do +55°C, 10-90% RH (bez kondensacji)
Komunikacja bezprzewodowa	Zigbee 3.0, Wi-Fi 802.11b/g/n
Materiał	ABS+PC
Waga netto	47,5 g
Wymiary	Ø75 mm×23 mm

CZUJNIK RUCHU ZIGBEE PIR

-  Kąt wykrywania 90°
-  Kąt obrotu 360°
-  Wykrywanie odległości do 8m
-  Przypomnienie o niskim stanie baterii
-  Raport o stanie
-  Niski pobór mocy



Czujnik ruchu PIR wykrywa ruch człowieka i wysyła sygnał na HUB Zigbee oraz jednocześnie informuje użytkownika poprzez wysyłanie powiadomienia typu push na aplikację mobilną. Czujnik nadaje się do użytku w prywatnym domu, hotelu lub biurze.

Parametry	Czujnik ruchu
Cena detaliczna (netto), PLN	na zapytanie
Zasilanie	DC 3V (CR123A)
Żywotność baterii	do 1 roku (20 razy dziennie)
Warunki pracy	od -10°C do +55°C, 10-90% RH (bez kondensacji)
Wysokość instalacji	do 2.2 m
Kąt obrotu	360°
Kąt wykrywania	90°
Komunikacja bezprzewodowa	Zigbee 3.0
Materiał	ABS+PC
Waga netto	47,5 g
Wymiary	Ø48,4 mm×53,4 mm

CZUJNIK OTWIERANIA DRZWI

-  Funkcja antywłamaniowa
-  Odległość aktywna alarmu 23±5mm
-  Przypomnienie o niskim stanie baterii
-  Terminowe raporty o stanie
-  Niskie zużycie energii



Monitoruj stan drzwi, okien, urządzeń, drzwi szafek meblowych, szuflad itp.

Parametry	Czujnik drzwi
Cena detaliczna (netto), PLN	na zapytanie
Zasilanie	DC 3V (CR123A)
Żywotność baterii	do 1 roku (20 razy dziennie)
Warunki pracy	od -10°C do +55°C, 10-90% RH (bez kondensacji)
Wyzwalanie alarmu	23±5 mm
Komunikacja bezprzewodowa	Zigbee 3.0
Materiał	ABS + PC
Waga netto	47,5 g
Wymiary	Obudowa czujnika 53×27×14 mm Magnes 26×13×13 mm

CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI ZIGBEE

-  Wykrywanie temperatury i wilgotności
-  Wyświetlacz LCD do pomiaru temperatury i wilgotności
-  Przypomnienie o niskim stanie baterii
-  Terminowe raporty o stanie
-  Niski pobór mocy



Wykrywanie w czasie rzeczywistym zmian temperatury i wilgotności oraz wysyłanie informacji do smartfona użytkownika.

Parametry	Temperatura i wilgotność
Cena detaliczna (netto), PLN	na zapytanie
Zasilanie	DC 3V (AAA*2)
Żywotność baterii	do 1 roku (20 razy dziennie)
Warunki pracy	od -10°C do +55°C, 10-90% RH (bez kondensacji)
Dokładność temperatury	±1°C
Dokładność wilgotności	± 5% RH
Komunikacja bezprzewodowa	Zigbee 3.0
Materiał	ABS + PC
Waga netto	47,5 g
Wymiar	Ø61×23 mm

INTELIGENTNY PRZYCISK ZIGBEE

-  Niski pobór mocy
-  Kliknij przycisk, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu
-  Przypomnienie o niskim stanie baterii
-  Terminowe raporty o stanie



Jedno kliknięcie, aby uzyskać pomoc.

Parametry	Przycisk
Cena detaliczna (netto), PLN	na zapytanie
Zasilanie	DC 3V (CR2032)
Żywotność baterii	do 1 roku (20 razy dziennie)
Warunki pracy	od -10°C do +55°C, 10-90% RH (bez kondensacji)
Komunikacja bezprzewodowa	Zigbee 3.0
Materiał	ABS + PC
Wymiar	Ø50×16 mm

CZUJNIK WYCIEKU WODY ZIGBEE

-  Wykrywanie wycieku wody
-  Poziom wodoodporności IP66
-  Przypomnienie o niskim stanie baterii
-  Terminowe raporty o stanie
-  Niski pobór mocy



Czujnik zanurzeniowy w wodzie, który w czasie rzeczywistym wykrywa wycieki wody do otoczenia. Po wykryciu zanurzenia w wodzie detektor wysyła sygnał alarmowy do bramki i przekazuje informację na telefon komórkowy użytkownika.

Parametry	Czujnik wody
Cena detaliczna (netto), PLN	na zapytanie
Zasilanie	DC 3V (CR2032)
Żywotność baterii	do 1 roku (20 razy dziennie)
Warunki pracy	od -10°C do +55°C, 10-90% RH (bez kondensacji)
Metoda wykrywania	Sonda czujnika wody
Komunikacja bezprzewodowa	Zigbee 3.0
Materiał	ABS + PC
Wymiar	Ø50×18 mm

SYRENA — BEZPRZEWODOWY ALARM

-  Do 100 dB wysokie ciśnienie akustyczne
-  Sygnalizacja świetlna
-  Ciśnienie akustyczne jest regulowane
-  Wbudowana ładowalna bateria litowa
-  Alarm na miejscu
-  Wskaźnik niskiego poziomu baterii
-  Terminowe raporty o stanie




Łączy się z innymi urządzeniami w inteligentnym domu, gdy zmieni się stan urządzeń, wygeneruje dźwięk alarmu 100dB, aby ostrzec użytkowników, a także ostrzec intruzom.

Parametry	Inteligentna syrena
Cena detaliczna (netto), PLN	na zapytanie
Zasilanie	DC 3V (CR2032)
Żywotność baterii	do 1 roku (20 razy dziennie)
Warunki pracy	od -10°C do +55°C, 10-90% RH (bez kondensacji)
Komunikacja bezprzewodowa	Zigbee 3.0
Materiał	ABS + PC
Wymiary	Ø78×33mm

PRZEKAŹNIK WI-FI

-  Mały rozmiar
-  Podłączenie obciążenia do 10A
-  Nie potrzeba baterii (zasilanie z linii komutowanej)
-  Wysoka czułość odbiornika

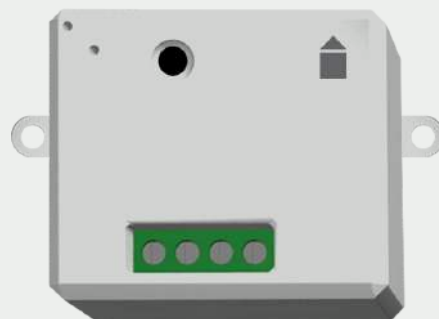

To narzędzie do realizacji Twoich pomysłów na automatyzację procesów w budynku lub biurze. Urządzenie zapewnia zdalną kontrolę nad urządzeniami elektrycznymi i umożliwia dodanie funkcji inteligentnego domu do Twojej przestrzeni. Użyj scenariuszy, aby z automatyzować system bezpieczeństwa i zminimalizować codzienne obowiązki w domu.

Parametry	Przełącznik Wi-Fi
Cena detaliczna (netto), PLN	na zapytanie
Zasilanie	220AC
Maksymalne obciążenie	10A
Rozmiar kabla	26-16AWG
Warunki pracy	od -10°C do +55°C, 10-90% RH (bez kondensacji)
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi 802.11 g
Materiał	ABS
Wymiar	47×42×23 mm



Główne biuro

MYCOND LIMITED

Percy Street 5, Building 1, Fitzrovia District, Londyn,
W1T 1DG, Anglia, Wielka Brytania
+44 745 814 8214 info@mycond.eu
mycond.eu

Wyłączny dystrybutor

AKLIMA POLSKA

+48 502 121 436
info@aklimapolska.pl
aklimapolska.pl

 [linkedin.com/company/mycond-polska](https://www.linkedin.com/company/mycond-polska)

 [facebook.com/mycondpolska](https://www.facebook.com/mycondpolska)

 [@mycondpolska](https://www.instagram.com/mycondpolska)