

NAWILŻACZ POWIETRZA

SERIA MHDM-3S



Seria MHDM to nawilzacze kanałowe parowe

Nawilzacze serii MHDM-S to kompaktowe, bogate w funkcje, precyzyjnie sterowane jednostki. Jednostka ma tylko 260 mm wysokości, dzięki czemu nadaje się do montażu nad sufitem podwieszanym, w kanałach klimatyzacyjnych, systemach nawiewu świeżego powietrza czy systemach wentylacyjnych.

Wydajność:

 **0.5 ... 3 kg/h**


Parametry:

- Nawilżacz serii MHDM jest używany z małymi urządzeniami, takimi jak terminale wentylatorów lub małe jednostki doprowadzające świeże powietrze, gdzie wymagany jest mały nawilżacz parowy. Szczególnie nadaje się do montażu pod sufitem lub innych zastosowań z podwieszanym systemem wentylacji.
- Kompaktowa konstrukcja, tylko 260 mm wysokości, umożliwia montaż w ciasnych przestrzeniach pod sufitem
- Nawilżacz jest łatwy w montażu
- Wkładkę można łatwo wymienić
- Wiele systemów bezpieczeństwa
- Urządzenie jest dostarczane z węzłem parowym i rurką rozprowadzającą parę

Specyfikacje	Jednostki	MHDM-3S
Pojemność	kg/h	0,5—3
Pobór mocy	kW	2,2
Wymiary (S×G×W)	mm	320x240x260
Zasilanie	V/Faza/Hz	220/1/50


Instalacja MHDM-3S

Montaż nawilżacza MHDM-3S na terminalu wentylatora

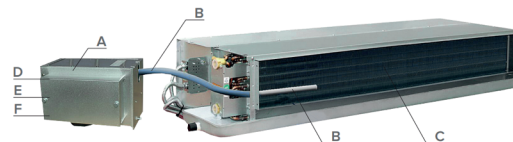

Legenda:

- A – Nawilżacz MHDM-S
- B – Dystrybutor pary
- C – Terminal wentylator
- D – Zaopatrzenie w wodę
- E – Zasilanie
- F – Drenaż

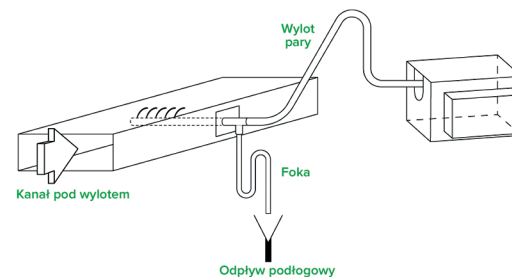

MyHumi Nawilżanie

Make your life better



+48 502 121 436
pl.mycond.eu

NAWILZACZ POWIETRZA

SERIA MHDM-D



Seria MHDM to nawilzacze kanałowe parowe

Ten rodzaj nawilzacza grzeje wodę, aby wytworzyć gorącą parę, która jest podawana do strumienia powietrza wytwarzanego przez wentylator. Gorąca para zabija bakterie i pleśń. Ale istnieje potencjalne ryzyko poparzenia podczas jego działania.

Wydajność:


 **1 ... 6 kg/h**

Parametry:

- Nawilzacze serii MHDM są używane z małymi urządzeniami, takimi jak terminale wentylatorów lub małe jednostki doprowadzające świeże powietrze, gdzie wymagany jest mały nawilżacz parowy. Szczególnie nadaje się do montażu pod sufitem lub innych zastosowań z podwieszonym systemem wentylacji
- Kompaktowa konstrukcja, tylko 260 mm wysokości, umożliwia montaż w ciasnych przestrzeniach pod sufitem
- Nawilżacz jest łatwy w montażu
- Wkładkę można łatwo wymienić bez demontażu nawilzacza
- Wiele systemów zabezpieczających
- Zintegrowana rura do podłączenia do systemu wentylacyjnego

Możliwości użytkowania:

- Pomieszczenia komputerowe
- Domowe systemy klimatyzacji
- Laboratoria
- Lokale medyczne
- Fabryki elektroniki
- Szpitala
- Domy prywatne
- Hotele
- Biura

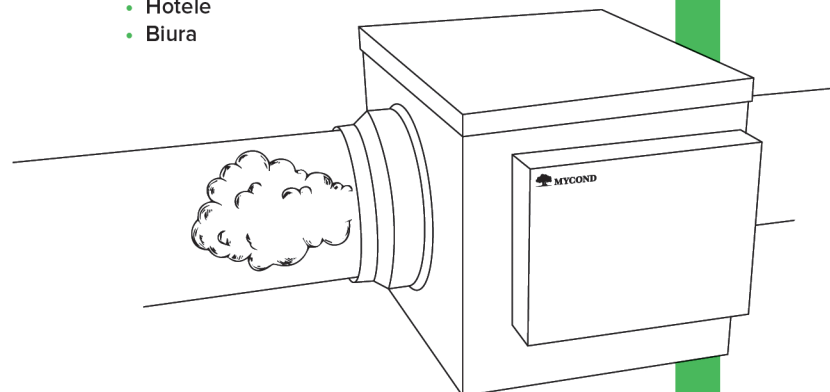


Specyfikacje	Jednostki	MHDM-3D	MHDM-6D
Pojemność	kg/h	1–3	1–6
Pobór mocy	kW	2,2	4,5
Wymiary (S×G×W)	mm	400x380x260	650x410x260
Zasilanie	V/Faza/Hz	220/1/50	220/1/50

SKŁADNIKI:



Szybko odłączany cylinder odparowujący



Płyta sterująca



Zawór napełniający



Zawór spustowy

AKCESORIA:

Higrostat ścienny Mycond JS 401

- Sterowanie przyciskiem
- Duży ciemny wyświetlacz z niebieskim podświetleniem
- Duża czcionka
- Regulacja wilgotności od 10% do 90%
- Tryb programowany
- Te sterowniki są używane głównie do nawilżania i osuszania

